

**NOVOL**

**N-NOVOL**



## ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ

*Το ξεκίνημα είναι μια αρχή,  
ο κοινός στόχος είναι η πρόοδος,  
η συνεργασία είναι επιτυχία.*

*Henry Ford*

# NOVOL

## N-NOVOL – ιδέα και στόχος

**N-NOVOL – Ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων , εύκολη χρήση, υψηλής ποιότητας και προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα για σύγχρονα φανοβαφεία.**



# N-NOVOL – Επικοινωνία μέσω της ετικέτας

PL / EN  
RU  
DE  
UK  
BG  
FR  
ES  
LT  
LV  
CS  
SK  
ET  
MD  
RO  
PT  
EL  
TR  
HU  
IT  
KK  
HR  
UZ  
SL

Made in Poland. NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL 62-052 Komorniki, tel. +48 61 810 98 00, novol.com

**OPIS:** Lakier bezbarwny klarowny o zwiększonej odporności na zarysowania SR (Scratch Resistant). Nowoczesna formuła żywic Air-Dry powoduje ekstremalnie szybkie wysychanie i uzyskanie twardości użytkowej po 1h w 20°C. Dodatkowo możliwość szybkiej aplikacji powoduje, że lakier idealnie nadaje się do średnich jak i mniejszych napraw typu Smart/Spot Repair. Lakier cechuje się bardzo dobrą odpornością na UV i warunki atmosferyczne.  
**DESCRIPTION:** HS clearcoat with special SR (Scratch Resistance) additives. Special modern Air-Dry resins guarantee extremely quick drying, operating hardness and polishing is available after 1h at 20°C. Thanks to fast application clearcoat is mostly recommended for Smart/Spot Repair. DART CLEAR 8500 has very good weather and UV resistance.

PROPORCJA / MIXING RATIO	OBJĘTOŚCIOWO / VOLUME	WAGOWO / WEIGHT	VOC II/B/e limit = 840 g/l VOC = 525 g/l
DART CLEAR 8500	2	100 g	 
HARD 90-850	1	50 g	

**APLIKACJA / APPLICATION**

**LEPKOŚĆ / VISCOSITY**  
DIN 4 w/in 20°C  
13-15 s

**1 WARSTWA+ 1 WARSTWA / 1 LAYER + 1 LAYER**  
Należy pełną warstwę, a po upływie wskazanego czasu odparowania, drugą pełną wykończeniową.  
Apply 1st full layer - Flash off (if necessary) Apply 2nd full layer.

**DYSZA / NOZZLE**  
Ø1.2-1.4 mm

**5-10 min / 20°C**

**CISNIENIE / PRESSURE**  
1.7-2.2 bar

**CZAS ŻYCIA MIESZANKI / POTLIFE**  
30 min / 20°C HARD 90-850 STANDARD

**UTWARDZANIE / DRYING TIME:**

HARD 90-850	20°C	50°C
	10 min	3 min

**PYŁOSUCHOŚĆ / DUST FREE**

	10 min	3 min
--	--------	-------

**TWARDOŚĆ UŻYTKOWA / OPERATING HARDNESS (POLISHING)**

1 godz. / hours	10 min
+ 30 min / 20°C	10 min

**TWARDOŚĆ CAŁKOWITA / FINAL HARDNESS**

2 dni / days	+ 2 dni / days / 20°C
--------------	-----------------------

**PL LAKIER BEZBARWNY AIR-DRYING -** Niebezpieczeństwo - Wysokie łatwopalna ciecz i pary - Działa drażniąco na skórę - Może powodować reakcję alergiczną skóry - Działa drażniąco na oczy - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić - Unikać wdychania par, rozpylanej cieczy - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu - Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem - Zawiera: keton izobutyloowo-metylowy/Produkt do użytku profesjonalnego - Termin przydatności do użycia: 24 miesiące w 20°C od daty produkcji. Data produkcji na opakowaniu.

**AIR-DRYING CLEARCOAT HS** Danger - Highly flammable liquid and vapour - Causes skin irritation - May cause an allergic skin reaction - Causes serious eye irritation - May cause drowsiness or dizziness - Harmful to aquatic life with long lasting effects - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking - Avoid breathing vapours, spray - Use only outdoors or in a well-ventilated area - Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection - Call a doctor if you feel unwell - Contains - isobutyl methyl ketone. Product only for professional use - Best for use: 24 months at 20°C from the date of production. See the production date on the packaging

U*n*: 9A20-M0FU-800H-PD1E

Art. nr 88011




# NOVOL

CLEARCOAT VHS

# 8200 ROCK CLEAR

2:1

**H** Hardener / utwardzacz: HARD 90-800

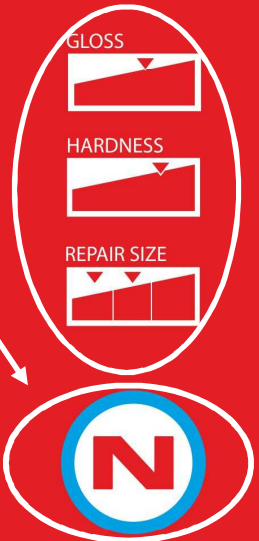

LAKIER BEZBARWNY  
БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК

e11

## N-NOVOL – Επικοινωνία μέσω της ετικέτας



Το συγκεκριμένο χρώμα καθορίζει ομάδες προϊόντων

Εύκολη & απλή αναγνώριση

Εύκολη & απλή επικοινωνία σε διαφημιστικό υλικό και στο internet



## N-NOVOL – ΒΕΡΝΙΚΙΑ



### NOVOL SUPERB ΒΕΡΝΙΚΙ 8100 + ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ HARD 90-800

Βερνίκι HS με Αντιχαρακτικές Ιδιότητες (SR). Οι σύγχρονες ρητίνες προσφέρουν εξαιρετική γυαλάδα και τελικό στέγνωμα σε βάθος. Η χρήση μοναδικών πρόσθετων εγγυάται εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και προστασία στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Το κατάλληλο ιξώδες και τα υψηλά στερεά επιτρέπουν την εφαρμογή του χωρίς ή με διαλυτικό. Το SUPERB CLEAR 8100 προσφέρει εξαιρετική εμφάνιση και άπλωμα.

### NOVOL ROCK ΒΕΡΝΙΚΙ 8200 + ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ HARD 90-800

Βερνίκι VHS με εξαιρετική γυαλάδα και τελικό στέγνωμα σε βάθος. Η χρήση μοναδικών πρόσθετων εγγυάται εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και προστασία στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Χάρη στην πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά (πάνω από 60%), το ROCK CLEAR 8200 είναι εξαιρετικά αποδοτικό. Το ROCK CLEAR 8200 προσφέρει εξαιρετική εμφάνιση και άπλωμα.

### NOVOL DART ΒΕΡΝΙΚΙ 8500 + ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ HARD 90-850

Βερνίκι HS με Αντιχαρακτικές Ιδιότητες (SR). Οι ειδικές σύγχρονες ρητίνες Air-Dry εγγυώνται εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα. Τελικό στέγνωμα και έτοιμο για γυάλισμα σε 1 ώρα στους 20° C. Επιπλέον λόγω της πολύ γρήγορης εφαρμογής του, συνιστάται για τοπικές επισκευές ενός ή περισσοτέρων κομματιών, χωρίς κανένα συμβιβασμό στην τελική εμφάνιση. Το DART CLEAR 8500 έχει υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία





## N-NOVOL – ΑΣΤΑΡΙΑ



### NOVOL ΑΣΤΑΡΙΑ DART FILLER 2000 + ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ HARD 90-200

Ακρυλικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων, για εφαρμογή ως γεμιστικό ή ως χρήση «υγρό επί υγρού». Το χαμηλό ιξώδες εξασφαλίζει, τέλειο τρίψιμο και λεία επιφάνεια μετά το τελικό στέγνωμα. Οι πολύ γρήγορες ρητίνες επιτρέπουν να επιτυγχάνεται πολύ σύντομος χρόνος στεγνώματος 2 ώρες / 80 microns. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, καλή αντισκωριακή προστασία, μονωτικές ιδιότητες και είναι πολύ εύκολο στο τρίψιμο .

### NOVOL ΑΣΤΑΡΙΑ SOLID FILLER 2200 + ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ HARD 90-200

Ακρυλικό αστάρι γεμιστικό (High build), επιτρέπει την εφαρμογή υψηλού πάχους για το γέμισμα γραμμών και ανώμαλων επιφανειών. Χάρη στη δυνατότητα εφαρμογής χωρίς χρόνο αναμονής εξαέρωσης , μειώνεται σημαντικά ο χρόνος εργασίας, βελτιώνοντας την ροή της εργασίας. Με βάση ρητίνες και πρόσθετα υψηλής ποιότητας, εγγυώνται εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες , καλές αντισκωριακές και μονωτικές ιδιότητες. Η ειδική σύνθεση του προσφέρει πολύ εύκολο τρίψιμο και μειώνει τη συρρίκνωση του όγκου «κάθισμα».



## N-NOVOL – ΑΣΤΑΡΙΑ



### EPO PRIMER - ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙΑ 3000 + ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ HARD 90-300

Εποξικό αστάρι αποκλειστικά για αντισκωριακή προστασία σε σίδηρο, γαλβανιζέ και αλουμίνιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μόνωση επιφανειών πριν την εφαρμογή πολυεστερικών σιδηρόστοκων, καθώς και με την μέθοδο «υγρό επί υγρού» πριν από το ακρυλικό αστάρι. Λόγω ειδικών ρητινών, το αστάρι είναι έτοιμο για τρίψιμο σε σύντομο χρόνο. Υπάρχει δυνατότητα να εφαρμόσετε πολυεστερικό σιδηρόστοκο μετά από 1 μόνο χέρι, εποξικού ασταριού σε πολύ σύντομο χρόνο. Επιτρέπεται η εφαρμογή 3 στρώσεων χωρίς αναμονή.

### MICRO FILLER P10 – PINHOLE ELIMINATOR

MICRO FILLER P10 είναι ένα προϊόν 1<sup>ος</sup> συστατικού, που επιτρέπει το γρήγορο γέμισμα μικρών οπών και γραμμών μετά το τρίψιμο της επιφάνειας, που έχει εφαρμοστεί πολυεστερικός σιδηρόστοκος και ακρυλικό αστάρι. Το προϊόν προορίζεται για εφαρμογή με σφουγγάρι ή με πανάκι με μικροϊνες. Η προετοιμασία της επιφάνειας με το MICRO FILLER P10 μετά το τρίψιμο του σιδηρόστοκου μειώνει την απορρόφηση των ακρυλικών ασταριών από τον σιδηρόστοκο και αυξάνει την αποτελεσματικότητά του. Καθώς επίσης μειώνετε και η κατανάλωση των ασταριών .





## N-NOVOL – ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ



### NOVOL ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ - SLEEK 100

Σύγχρονος Multifunctional σιδηρόστοκος που βασίζεται, σε μοναδικά πολύ λεπτά γυάλινα μικροσφαιρίδια. Η συνοχή των σφαιριδίων εξασφαλίζει πολύ εύκολη εφαρμογή και λεία επιφάνεια μετά το στέγνωμα. Η χαμηλή πυκνότητα μειώνει την συρρίκνωση του όγκου «κάθισμα» και προσφέρει τέλειο και εύκολο τρίψιμο. Το SLEEK 100 περιέχει ειδικό δείκτη ανάμειξης με αλλαγή χρώματος και πρόσθετα για την μείωση της απορρόφησης του νερού.

### NOVOL ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ - HYBRID 200

Σύγχρονος Multifunctional σιδηρόστοκος που βασίζεται σε μικροΐνες και μικροσφαιρίδια, που εξασφαλίζουν πολύ χαμηλή συρρίκνωση του όγκου «κάθισμα». Ο μεγαλύτερος χρόνος μείγματος (Pot life) βοηθά στην εφαρμογή σε μεσαίες και μεγάλες επιφάνειες. Το Hybrid 200 περιέχει ειδικό δείκτη ανάμειξης με αλλαγή χρώματος και πρόσθετα για την μείωση της απορρόφησης του νερού.

### NOVOL ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ - CARBON 300

Σύγχρονος σιδηρόστοκος που έχει βάση εύκαμπτη ρητίνη πολυεστέρα και ίνες CARBON υψηλής ποιότητας. Χάρη σε αυτά τα συστατικά, ο σιδηρόστοκος έχει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και συνιστάται για το γέμισμα μεγάλων επιφανειών και ανωμαλιών. Ο Carbon 300 περιέχει ειδικό δείκτη ανάμειξης με αλλαγή χρώματος και πρόσθετα για την μείωση της απορρόφησης του νερού.

## N-NOVOL – ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ



**NOVOL THIN 80-850**

**ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ  
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ  
ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ N LINE**



# N-NOVOL – STAND ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



**NOVOI**

**ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ**