



SPECTRAL

Tomasz TOMCZYK
Training Department

ΣΕΙΡΑ SPECTRAL

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ

SOFT

**SOFT
LIGHT**

FM

FINAL

PLAST

**UNDER 355
SPRAY**

ΑΣΤΑΡΙΑ

UNDER 345
Wash Primer
(1+1)

UNDER 385
EPOXY (1+1)

UNDER 395
ΕΠΟΞΙΚΟ SPRAY

UNDER 325-00
(4+1)

UNDER 355-00
(4+1)

UNDER 365
(4+1)

UNDER 365-00
(3+1)

UNDER 00-RACE
(1+1)

ΒΕΡΝΙΚΙΑ

KLAR 505
VHS (3+1)

KLAR 505-00
VHS (2+1)

KLAR 525-00
VHS (2+1)

KLAR 545-00
VHS (2+1)

KLAR 565
VHS (2+1)

KLAR 565-00
VHS (2+1)

KLAR 575 SR
MS (2+1+0,4)

KLAR 535-00 MAT
HS (4+1+1,5-2)

ΧΡΩΜΑΤΑ SPECTRAL

2K-MONΗΣ

**BASE 2.0
ΔΙΠΛΗΣ**

**WAVE 2.0
ΝΕΡΟΥ**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

PLAST 815
Καθαριστικό για πλαστικά

EXTRA 785
Καθαριστικό σιλικόνης

EXTRA W785
Καθαριστικό νερού

EXTRA 715
Αυξητικό πρόσφυσης
για γαλβανιζέ επιφάνειες

PLAST 705
Αστάρι πρόσφυσης

PLAST 825
Αστάρι πρόσφυσης
πλαστικών


EXTRA 795
Πάστα διάφανη σβησίματος

EXTRA 895
Διαλυτικό σβησίματος

START

SPECTRAL ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ

ΣΕΙΡΑ SPECTRAL

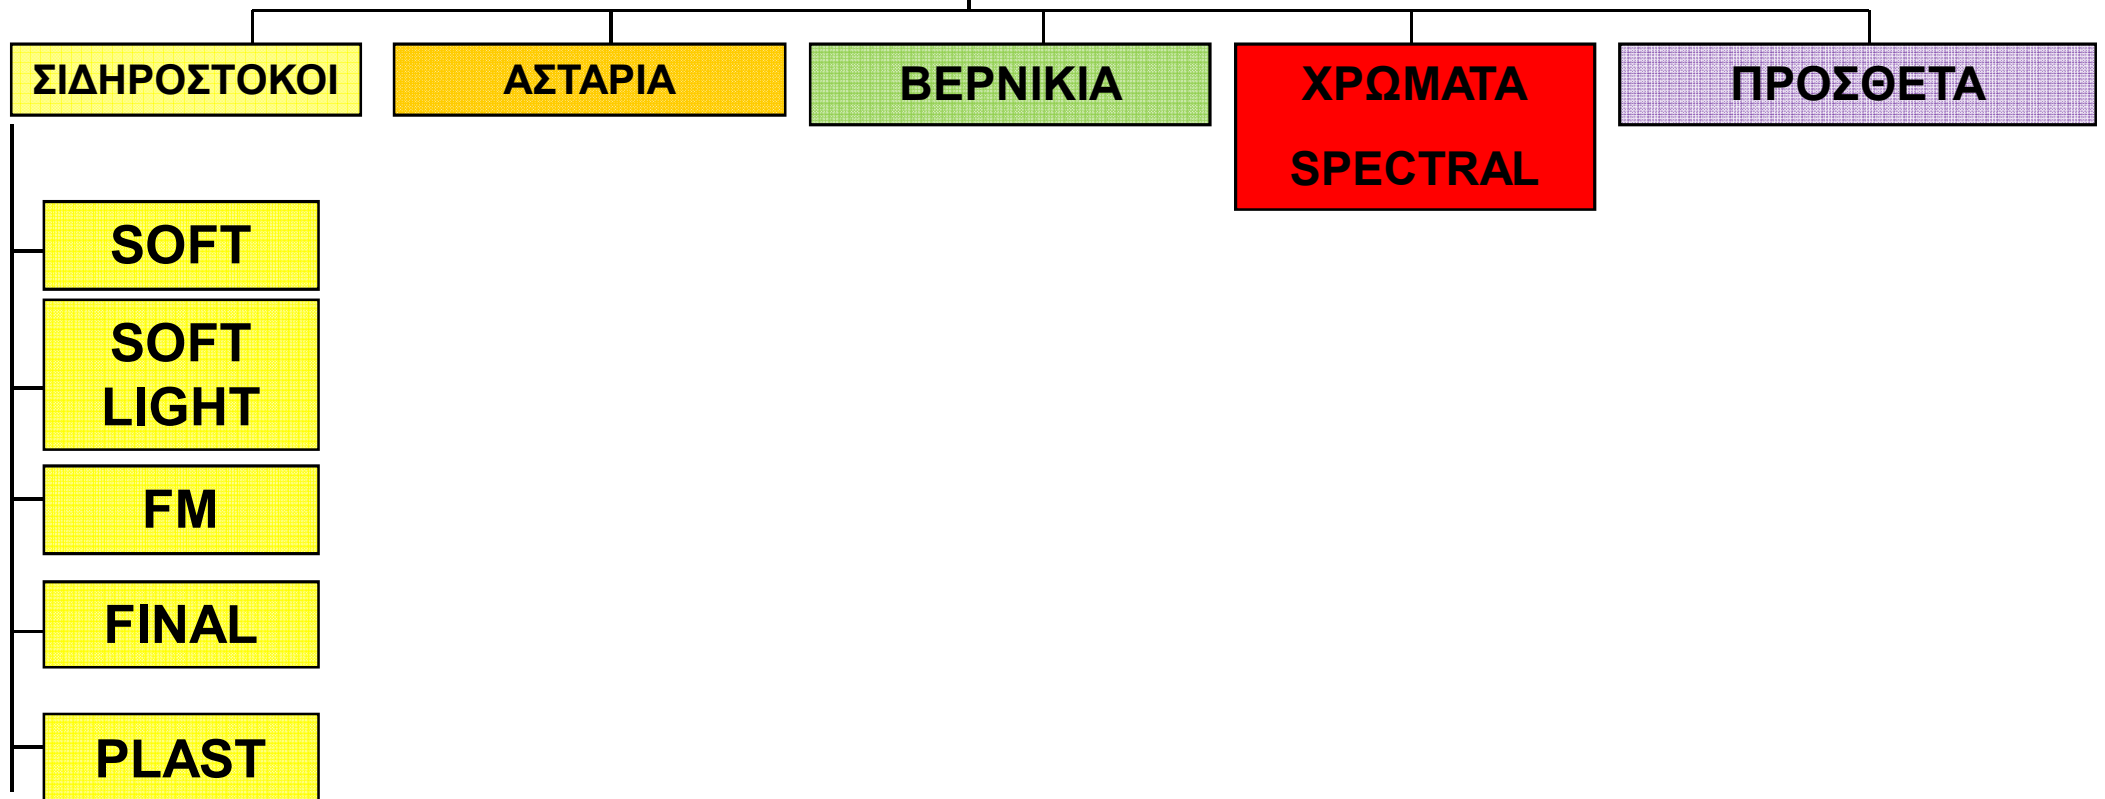

SPECTRAL SOFT

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ


SPECTRAL SOFT σιδηρόστοκος πολλαπλών χρήσεων:

- Συνδυάζει ιδιότητες γεμιστικού σιδηρόστοκου αλλά και φινιρίσματος,
- πολύ εύκολη εφαρμογή,
- εξαιρετικό τρίψιμο,
- λεία επιφάνεια.




SPECTRAL SOFT



ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

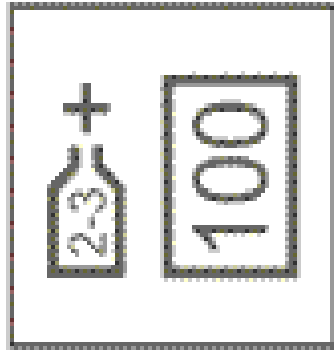

100g + 2-3g
4-6 λεπτά/20°C

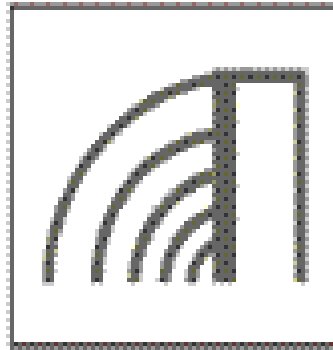


20-30 /20°C

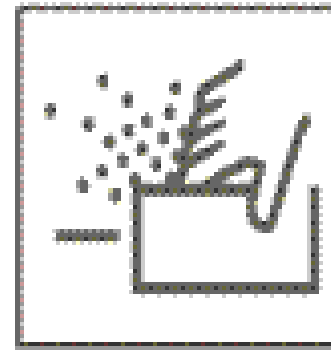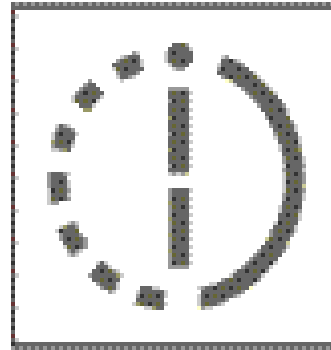

P80-P120
P120-P240



Η τεχνολογία (MULTIFUNCTIONAL) σιδηρόστοκων

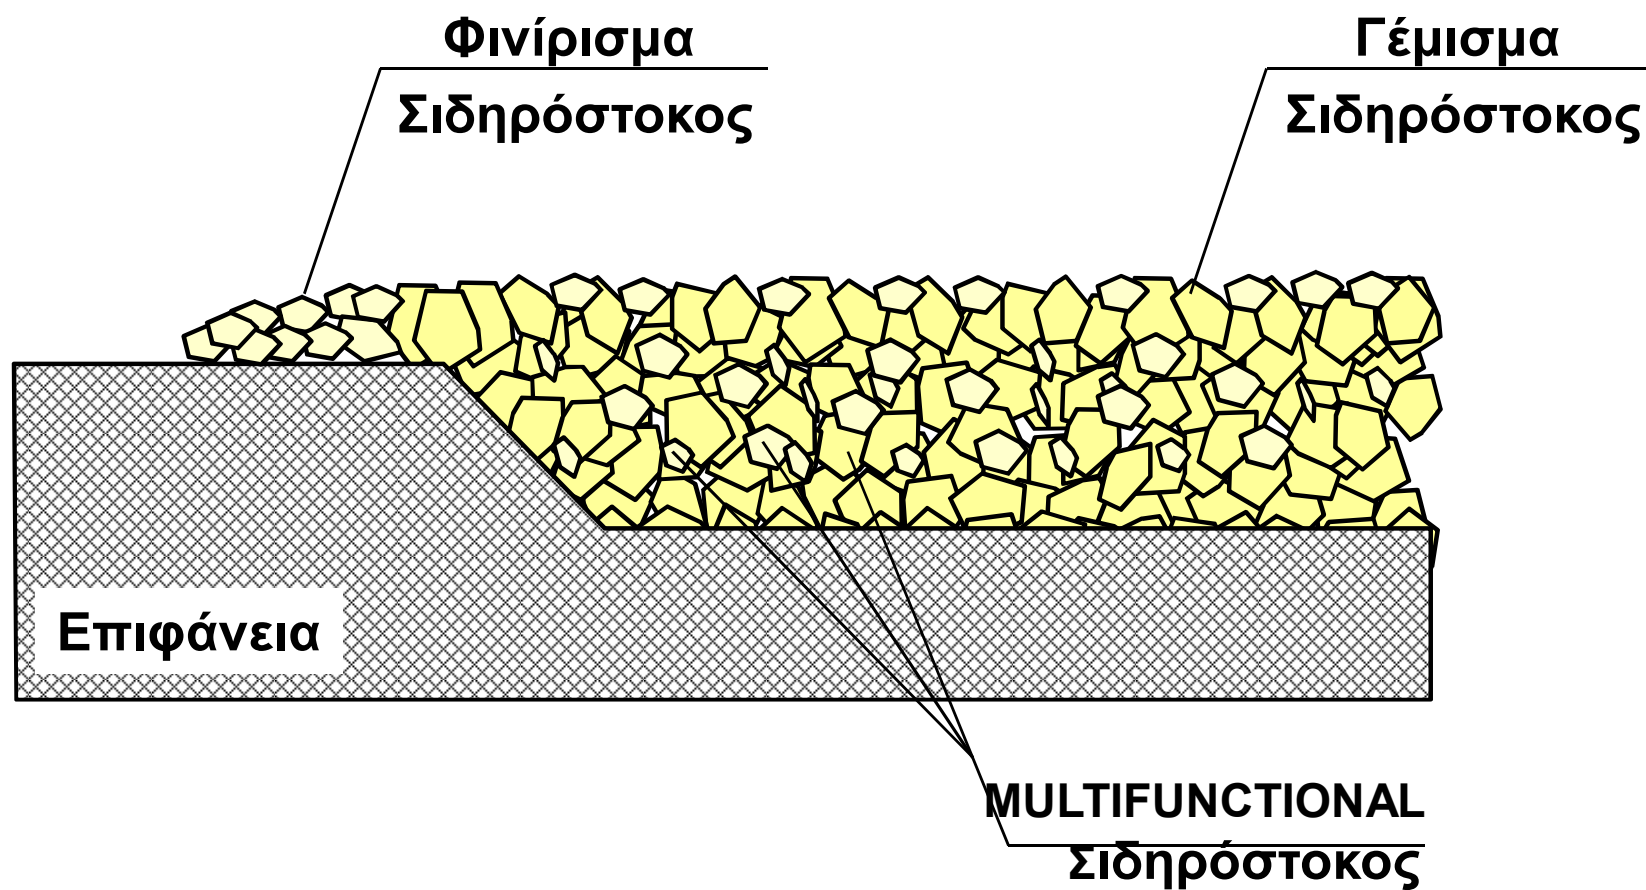

SPECTRAL SOFT LIGHT


Multifunctional σιδηρόστοκος ελαφρύς

- συνδυάζει ιδιότητες γεμιστικού σιδηρόστοκου αλλά και φινιρίσματος,
- με τεχνολογία αλλαγής χρώματος κατά την διάρκεια του στεγνώματος,
- εύκολη εφαρμογή,
- εξαιρετικό τρίψιμο,
- βελούδινη επιφάνεια.





SPECTRAL SOFT LIGHT

Multifunctional **σιδηρόστοκος ελαφρύς**




100g + 2-3g

3-6 λεπτά/20°C



20-30 λεπτά /20°C



P150-P240



SPECTRAL FINAL


ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΨΙΛΟΣ

- Λεπτόκοκκος,
- Πολύ εύκολη εφαρμογή,
- Πολύ λεία επιφάνεια,
- Μαλακός στο τρίψιμο,
- Για την επισκευή μικρών ατελειών.




SPECTRAL FINAL


ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΨΙΛΟΣ



100g + 2-3g
4-6 min/20°C



20-30 min/20°C



P180-P240
P240-P320

Spectral FM


Σιδηρόστοκος πολυεστέρα με ίνες υάλου

- Υψηλή αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις,
- Υψηλή ελαστικότητα,
- χαμηλή ογκομετρική συρρίκνωση - κάθισμα,
- εύκολη εφαρμογή,
- τέλεια γέμισμα σε μεγάλες επιφάνειες.




Spectral FM


πολυεστέρας με ίνες υάλου




100g + 2-3g
4-6 min/20°C




20-30 min/20°C



P80-P120



ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΥ

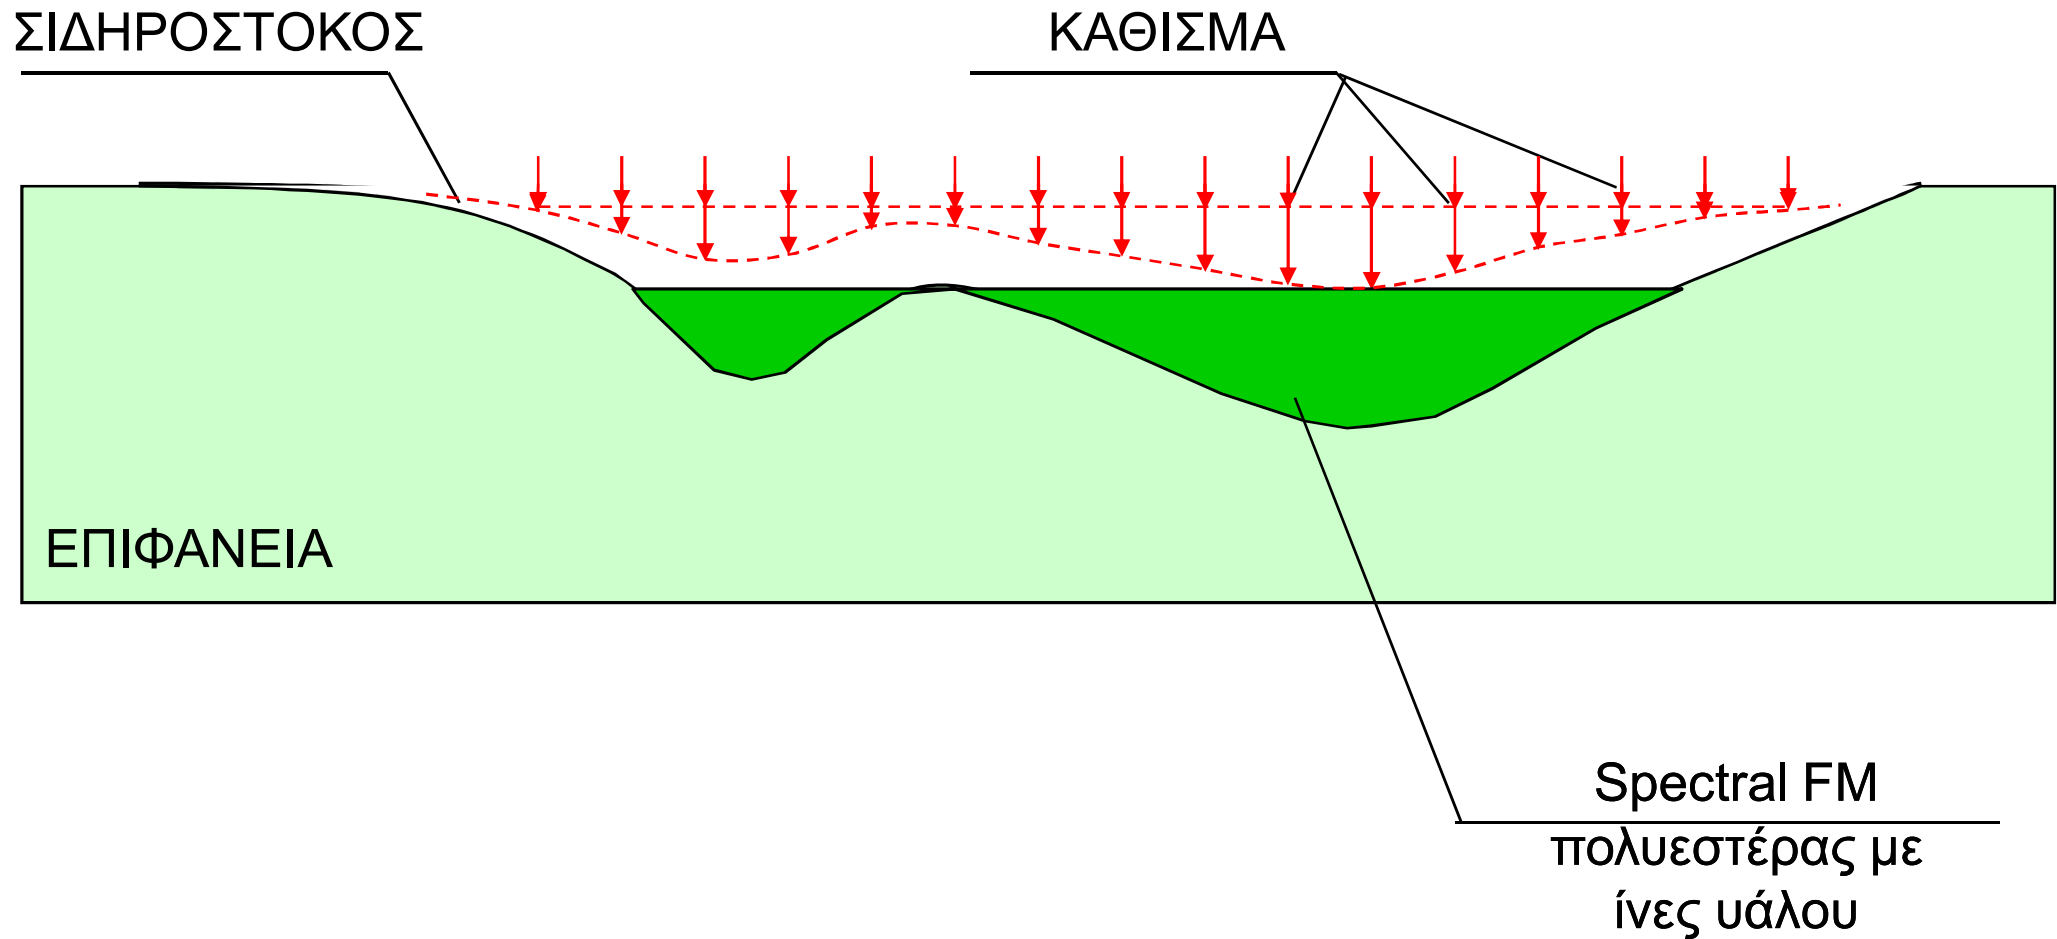


Spectral PLAST

Στόκος πλαστικών



- Πολύ ελαστικός,
- μαλακός,
- ανθεκτικός στα χτυπήματα από πετραδάκια,
- άριστη πρόσφυση στα περισσότερα πλαστικά(εκτός από PP, PE, PTFE και μείγματα αυτών).




Spectral PLAST – Στόκος για πλαστικά

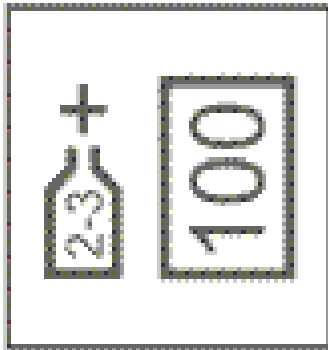

100g + 2-3g
5-8 min/20°C

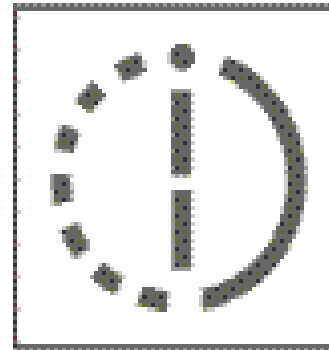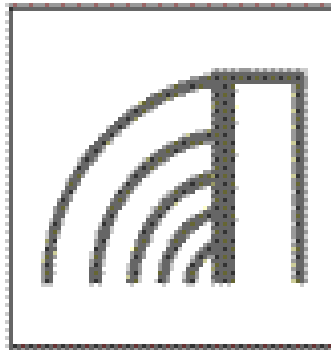

30-45 min/20°C P80-P120

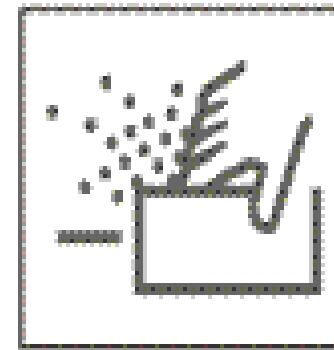

P120-P180



Αν το πάχος του **PLAST** σε επιφάνεια πλαστικού **PP(προπυλένιο)** είναι περισσότερο από 1mm, συνίσταται να χρησιμοποιήσετε:

1. PLAST 705 – αστάρι πρόσφυσης
2. ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ


SPECTRAL ΑΣΤΑΡΙΑ

SPECTRAL

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ



ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

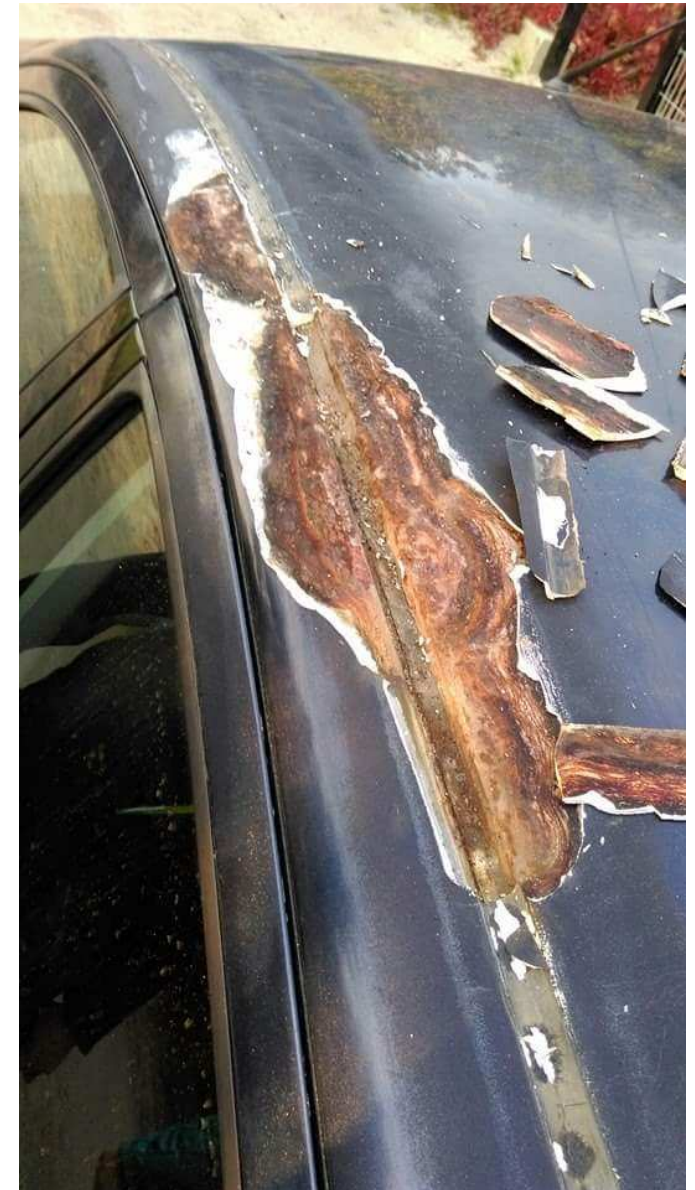

UNDER 345

Wash Primer



Colour



Συσκευασία : 200ml
1000ml

Αναλογία μίξης:


1 + 1

(Ford φ4: **18÷20s**)


Ιδιότητες:

- εξαιρετική **αντισκωριακή προστασία**, ενεργή προστασία (πρόσθετα ψευδάργυρου),
- **πρέπει να καλύπτεται με ακρυλικό αστάρι 2 συστατικών**,
- χωρίς χρωμικά άλατα,
- εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες carbon, γαλβανιζέ, σίδερο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο,
- **Απαγορεύεται η επικάλυψη με σιδηρόστοκο**,
- **Χρόνος ζωής μείγματος 2 ημέρες/20°C.**

Wash Primer – UNDER 345

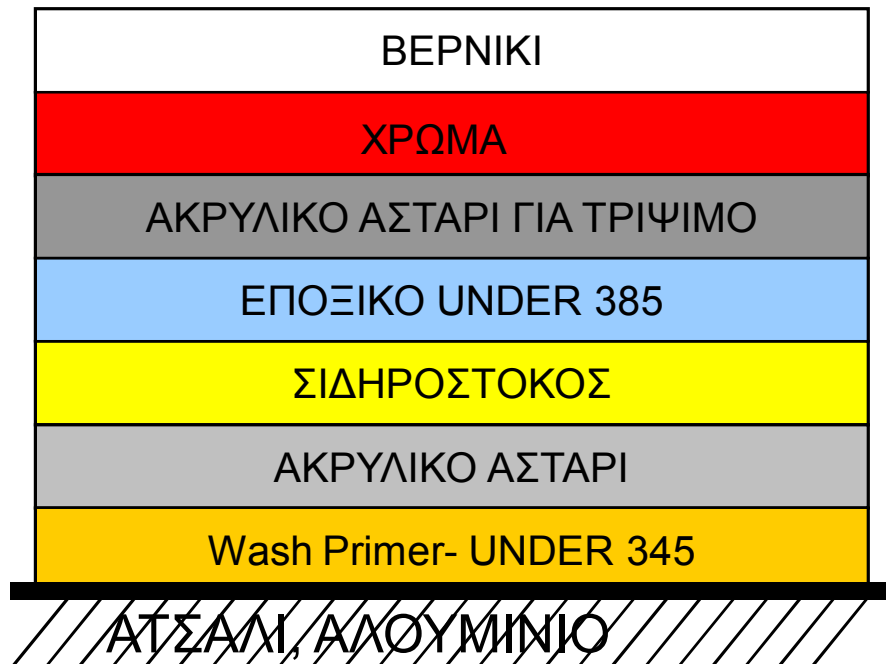

Επιφάνεια με σιδηρόστοκο

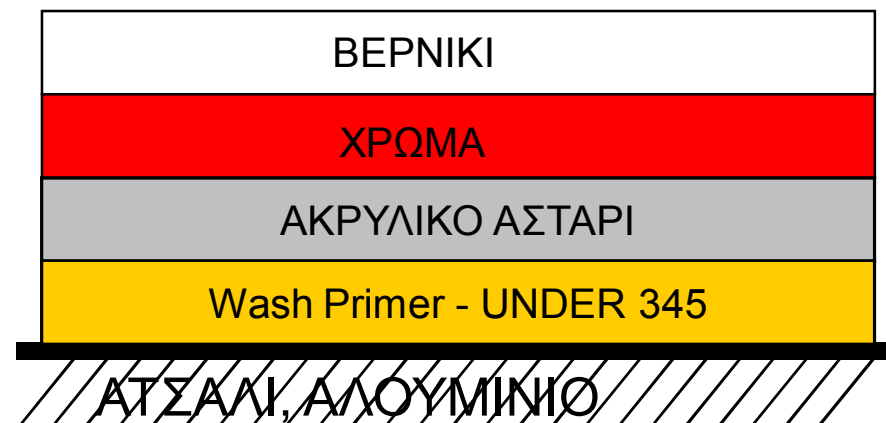

Επιφάνεια χωρίς σιδηρόστοκο

UNDER 385 ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ



Αναλογία ανάμιξης :

1 + 1 (Ιξώδες: 14÷15s)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

- **ταχυστέγνωτο** εποξικό αστάρι 2 συστατικών (μετά από **30λεπτά/20°C** μπορεί να **επικαλυφθεί με σιδηρόστοκο**),
- εξαιρετική **αντισκωριακή προστασία**,
- **εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες**,
- μπορεί να τριφτεί ή να εφαρμοστεί με τη μέθοδο <υγρό επί υγρού> ,
- μπορεί να επικαλυφθεί με πολυεστερικό σιδηρόστοκο
- χρόνος ζωής μείγματος **6 ώρες/20°C**

P3

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΓΚΡΙ

ΥΓΡΟ επί ΥΓΡΟΥ

START

ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ - UNDER 385

Επισκευή με τη χρήση
σιδηρόστοκου



Επισκευή χωρίς τη χρήση
σιδηρόστοκου



UNDER 395

1K εποξικό αστάρι σε spray

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

- 1K εποξικό αντισκωριακό αστάρι σε spray, σχεδιασμένο για την επισκευή μικρών επιφανειών γυμνού μετάλλου,
- με ειδικά αντισκωριακά πρόσθετα,
- βελούδινη επιφάνεια,
- προϊόν σε **spray**.



COLOURS

P1


P3

P4

GRAPHITE



ΣΕΙΡΑ SPECTRAL

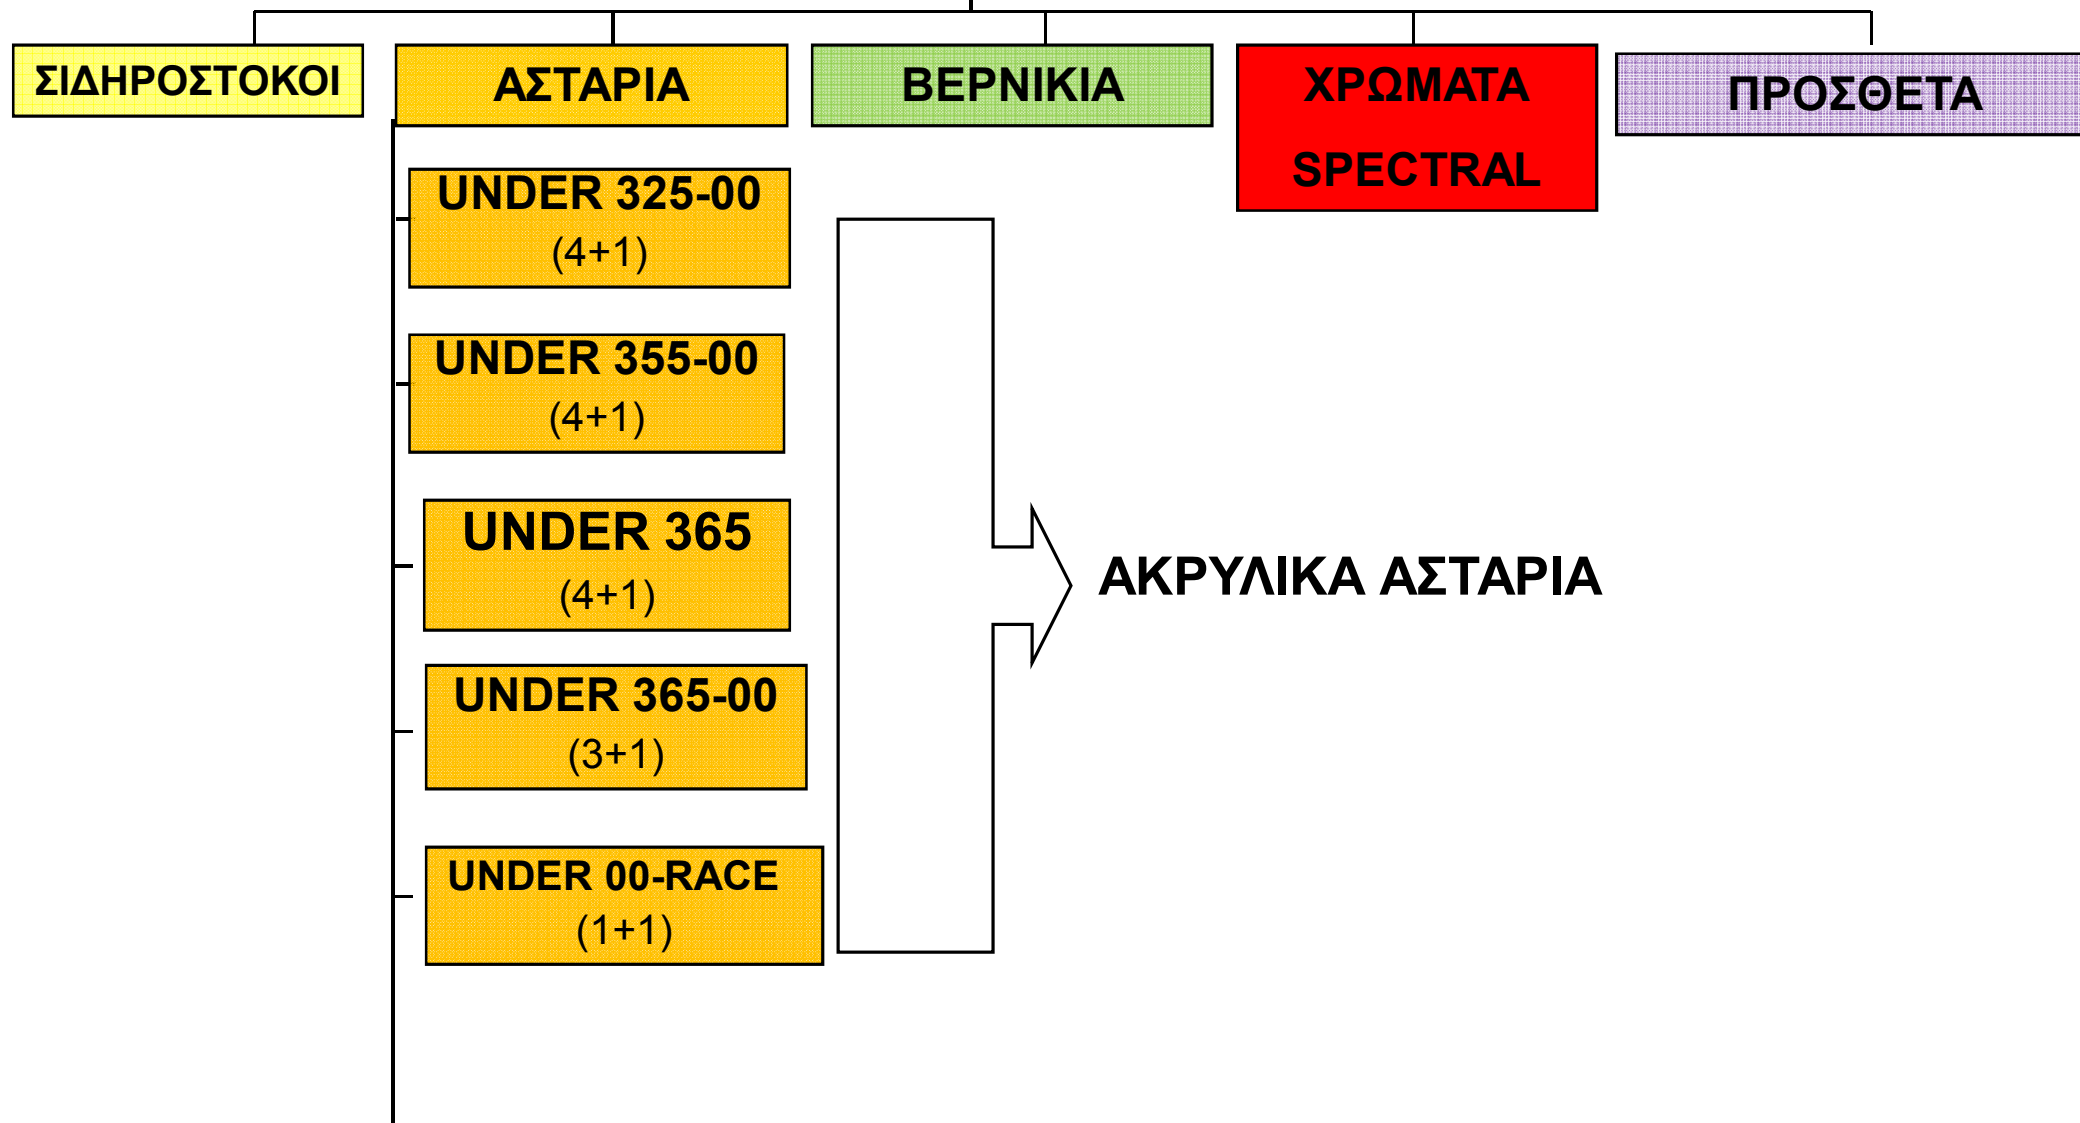

Σκληρυντές και διαλυτικά για τα ακρυλικά αστάρια της σειράς SPECTRAL

ΑΣΤΑΡΙΑ	ΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ	ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ		
UNDER 325-00 CATAPHORETIC	4+1	H 6115	+ 1 - για χρήση ως μονωτικό + 2 - για χρήση <υγρό επί υγρού>	SOLV 855 γρήγορο κανονικό αργό πολύ αργό
UNDER 355-00	4+1	H6525	+ 0.4 - για χρήση ως γεμιστικό	
UNDER 365 CATAPHORETIC	4+1		+ 0.5 - για χρήση ως γεμιστικό	
UNDER 365-00 CATAPHORETIC	3+1		+ 1 - για χρήση ως μονωτικό + 1.5 - για χρήση <υγρό επί υγρού>	
UNDER RACE-00	1+1		Χωρίς διαλυτικό ως γεμιστικό + 1.2 - για χρήση ως <υγρό επί υγρού>	
		Κανονικός	χωρίς διαλυτικό	

SOLV 855 ΑΡΓΟ ή ΠΟΛΥ ΑΡΓΟ συνιστάται η χρήση <υγρό επί υγρού>



SPECTRAL **SOLV 855**

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ SPECTRAL

Ένας τύπος ακρυλικού διαλυτικού σε ΚΑΝΟΝΙΚΟ, ΓΡΗΓΟΡΟ, ΑΡΓΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΟ για:

- ακρυλικά αστάρια **SPECTRAL**,
- ακρυλικά βερνίκια **SPECTRAL**,
- ακρυλικό χρώμα μονής **SPECTRAL 2K**



ΓΡΗΓΟΡΟ
< 20°C



ΚΑΝΟΝΙΚΟ
20 - 25°C



ΑΡΓΟ ΠΟΛΥ ΑΡΓΟ
25 - 35°C > 35°C

UNDER 325-00 – ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ VHS 4+1

SPECTRAL
COLOR TECHNOLOGY



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ‘ΥΓΡΟ ΕΠΙ ΥΓΡΟΥ’


Αναλογία ανάμιξης:

4 + 1 + 1 – ως μονωτικό Ø1,6÷1,8

4 + 1 + 2 – ως υγρό επί υγρού Ø1,2÷1,4

- ακρυλικό αστάρι “υγρό επί υγρού” με μειωμένη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC),
- εφαρμογή **χωρίς την ανάγκη τριψίματος του εργοστασιακού ασταριού (καταφόρεση) σε καινούρια γνήσια ανταλλακτικά .**
- ιδανικό για χρήση και σε υψηλές θερμοκρασίες,
- **εξαιρετικό άπλωμα,**
- **βελούδινη επιφάνεια,**
- **τέλεια ρευστότητα,**
- γρήγορο στέγνωμα,
- τέλεια πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ




**ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
H6115**

Το maximum χρονικό περιθώριο επικάλυψης του ασταριού με χρώμα είναι 7 μέρες/20° C, χωρίς να τριφτεί. Μετά από minimum 8 ώρες εφαρμογής, το αστάρι πρέπει να απολιπανθεί με EXTRA 785 καθαριστικό.



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
H6525

Γρήγορος χρόνος εφαρμογής
(μείωση περίπου 50%)

Γεμιστικό **χωρίς** τη συρρίκνωση του
όγκου «κάθισμα».

Έχει τη δυνατότητα εφαρμογής
χοντρών στρώσεων ακόμα και σε
κάθετες επιφάνειες

HIGH BUILD (ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ)

Αναλογία ανάμιξης:

4 + 1 + (0 - 0,4) – ως γεμιστικό Ø1,6÷1,8

Υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά – **VOC 430g/l**

Εύκολη εφαρμογή σε παχιές στρώσεις

Πάχος ανά στρώση **80 µm**

Με βάση τη νέα γενιά ακρυλικών ρητινών

Γρήγορη εφαρμογή (**χρόνος εφαρμογής ανά**
στρώση) 0-10 λεπτά

Εφαρμογή χωρίς αναμονή από χέρι σε χέρι

Περιέχει (**thixotropy additives**) πρόσθετα
θιξοτροπίας

Πολύ υψηλή απόδοση σε m²

UNDER 355-00 (ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά - VOC 430g / l (limit <540 g / l)
2. Με βάση τη νέα γενιά ακρυλικών ρητινών
3. Εύκολη εφαρμογή σε παχιές στρώσεις
4. Περιέχει (thixotropy additives) πρόσθετα θιξοτροπίας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Γεμιστικό αστάρι
2. Γρήγορη εφαρμογή- χωρίς αναμονή από χέρι σε χέρι
3. Βελούδινη επιφάνεια
4. Υψηλή θιξοτροπία

ΟΦΕΛΗ

1. Πολύ υψηλή απόδοση σε m²
2. Εφαρμογή σε μειωμένο χρόνο περίπου 50% λόγω εφαρμογής χωρίς αναμονή από χέρι σε χέρι
3. Γεμιστικό **χωρίς** τη συρρίκνωση του όγκου «**κάθισμα**».
4. Έχει τη δυνατότητα εφαρμογής γεμιστικών στρώσεων ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες χωρίς το φαινόμενο τρεξίματος

SPECTRAL UNDER 365

Ακρυλικό Αστάρι

Γενικής χρήσης (universal) ακρυλικό αστάρι **UNDER 365**:

- εφαρμογή **χωρίς την ανάγκη τριψίματος** του εργοστασιακού ασταριού (καταφόρεση) σε καινούρια γνήσια ανταλλακτικά .
- ο μέγιστος χρόνος επικάλυψης του ασταριού με χρώμα είναι 7 μέρες, χωρίς να τριψτεί.
(μετά από τουλάχιστον 8 ώρες από την εφαρμογή του ασταριού, χρησιμοποιήστε καθαριστικό σιλικόνης Extra 785),
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως **γεμιστικό, μονωτικό και υγρό επί υγρού**
- **τέλειο στεγνό τρίψιμο,**
- Spectral **γκρί συστήμα αποχρώσεων** (P1, P3, P5),
- **βελούδινη επιφάνεια.**

Αναλογία ανάμιξης:

4 + 1 + 0.5 – ΩΣ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ

4 + 1 + 1 – ΩΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟ

4 + 1 + 1.5 – ΩΣ ΥΓΡΟ ΕΠΙ ΥΓΡΟΥ

Η εφαρμογή υγρό επί υγρού που προορίζεται για βιομηχανική χρήση και στα κράτη όπου οι κανονισμοί δεν ισχύουν από την οδηγία 2004/42 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένα υλικά χρωμάτων και βερνικιών και σε προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων.



ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ : H6525

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

P1


P3

P5

START



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



**ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
H6525**

Χωρίς την ανάγκη τριψίματος του εργοστασιακού ασταριού (καταφόρεση) σε καινούρια γνήσια ανταλλακτικά .
(OEM)

Αστάρι και με χρήση ως υγρό επί υγρού.
Μειωμένος χρόνος εφαρμογής περίπου 50%

Γεμιστικό χωρίς τη συρρίκνωση του όγκου «κάθισμα».

Multifunctional Ακρυλικό Αστάρι

Αναλογία ανάμιξης :

3 + 1 – ως γεμιστικό Ø1,6÷1,8

3 + 1 + 1,2 – ως «υγρό επί υγρού» Ø1,2÷1,3

Υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά – **VOC 420g/l**

Πολύ γεμιστικό:

Πάχος ανά στρώση **70 µm**

Με βάση τη νέα γενιά ακρυλικών ρητινών

Γρήγορη εφαρμογή (χρόνος εφαρμογής ανά στρώση)
0-10 λεπτά

Εφαρμογή χωρίς αναμονή από χέρι σε χέρι

-εφαρμογή χωρίς την ανάγκη τριψίματος του εργοστασιακού ασταριού (καταφόρεση) σε καινούρια γνήσια ανταλλακτικά .

Πολύ υψηλή απόδοση σε m²

UNDER 365-00 ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΥΓΡΟ ΕΠΙ ΥΓΡΟΥ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- 1. Υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά - VOC 420g / l (limit <540 g / l)
- 2. Χαμηλό ιξώδες ψεκασμού
- 3. Μια συνταγή βασισμένη σε σύγχρονες ακρυλικές ρητίνες

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- 1. Εξαιρετικό ως γεμιστικό
- 2. Χρήση και ως υγρό επί υγρού
- 3. Τέλεια άπλωμα
- 4. Εφαρμογή **χωρίς την ανάγκη τριψίματος του εργοστασιακού ασταριού (καταφόρεση) σε καινούρια γνήσια ανταλλακτικά .**

ΟΦΕΛΗ

- 1. Πολύ υψηλή απόδοση σε m²
- 2. Ένα αστάρι – πολλές χρήσεις
- 3. Συντομότερος χρόνος τριψίματος αφού προσφέρει βελούδινη επιφάνεια
- 4. Εφαρμογή **χωρίς την ανάγκη τριψίματος του εργοστασιακού ασταριού (καταφόρεση) σε καινούρια γνήσια ανταλλακτικά .**

	325-00	355-00	365	365-00	SPECTRAL COLOR TECHNOLOGY
Αναλογία ανάμιξης	4:1:1 4:1:2 (Υγρό επί υγρού)	4:1 : 0-0,4	4:1:0,5 4:1:1 (Υγρό επί υγρού)	3:1 3:1:0,6 3:1:1,2 (Υγρό επί υγρού)	
VOC [g/l]	480 530	430	515 539	430	
Περιεκτικότητα σε στερεά [%]	47 40,5	52	42 39	53,5	
FORD Ø 4 Ρευστότητα [s]	26-30 16-21	38-42	35-45 25-35	26-30	
Στεγνό πάχος ανά στρώση [µm]	40	80	50	70	
Χρόνος στεγνώματος (3 στρώσεις)	2 ώρες	4 ώρες	3 ώρες	4 ώρες	
Χρόνος αναμονής μεταξύ των χεριών	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι	
Πυκνότητα	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή	
Τρίψιμο 1-5 (σκληρό / μαλακό)	4,5	4,5	5	5	
Θιξοτροπία	4	5	4	5	
„Κάλυψη”	3	5	3	4,5	


, online.spectral.pl

UNDER 00-RACE – ΑΣΠΑΡΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 1+1

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
H6525

Αναλογία ανάμιξης :

1 + 1 (DIN φ4: **14-25s**) – ως γεμιστικό


Χρόνος ζωής μείγματος : **15 λεπτά / 20°C**

Προτεινόμενο μπεκ: **Ø1,4÷1,6**

Ιδιότητες:

- **Πολύ γρήγορο με ασπαρτικές ρητίνες,**
- υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά - VOC 490g / l
- Τρίβεται σε:
 - 20 λεπτά / 20°C (2 χέρια) ή**
 - 45 λεπτά / 20°C (3 χέρια)**
- **Μειωμένος χρόνος στεγνώματος** (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) **περίπου 70%** σε σύγκριση με τα «παραδοσιακά αστάρια»
- **Τελικό στεγνό πάχος – 3 στρώσεις = 150÷170µm,**
- Εφαρμογή από **10°C,**
- **η υψηλότερη υγρασία επιταχύνει το στέγνωμα**
- **Γρήγορη εφαρμογή** με μικρούς χρόνους αναμονής μεταξύ των χεριών:
 - Μετά το 1^ο χέρι : **3 - 5 λεπτά**
 - Τα επόμενα χέρια : **0 - 3 λεπτά**

Γενική δομή ασπαρτικών και ακρυλικών

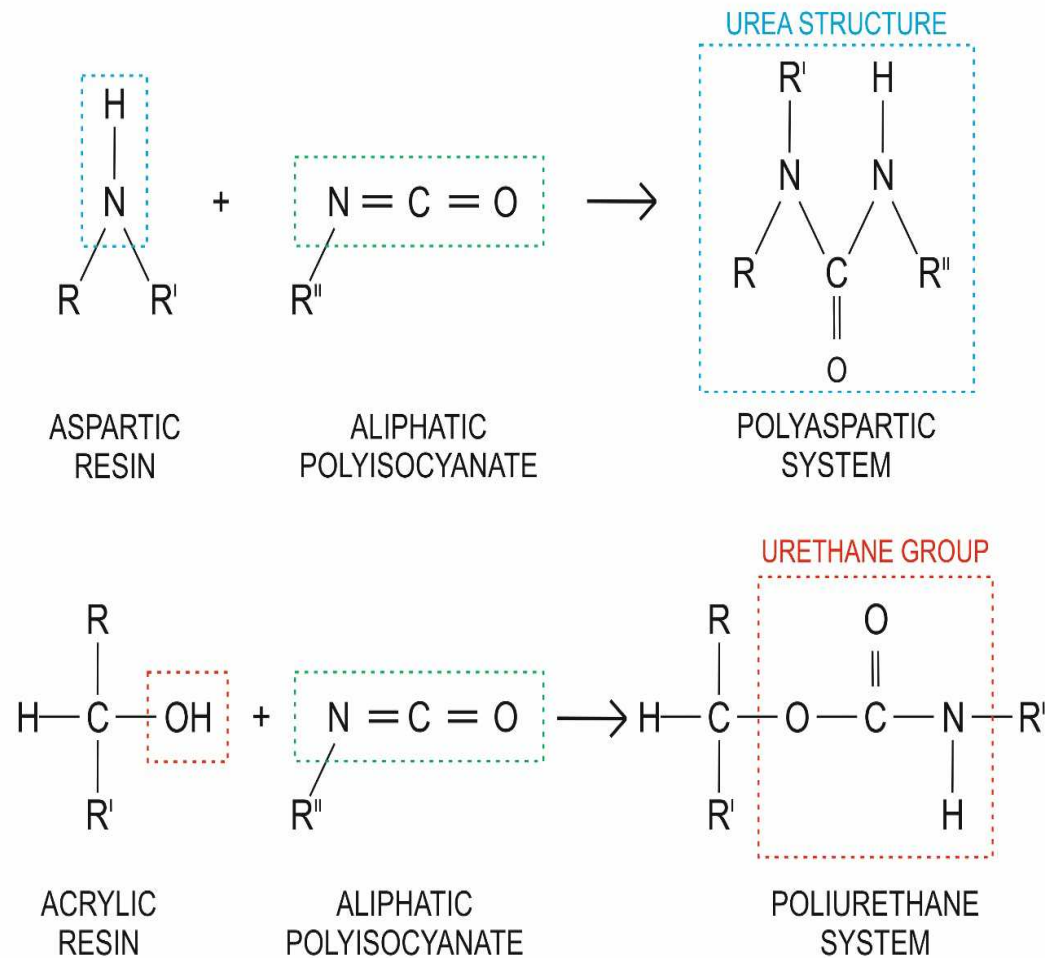

UNDER RACE-00 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Αστάρι που δημιουργήθηκε με ασπαρτικές ρητίνες, πολύ γρήγορο
2. Τρίβεται σε 20 λεπτά / 20°C (2 στρώσεις) ή σε 45 λεπτά / 20°C (3 στρώσεις)
3. Χαμηλό ιξώδες ψεκασμού (14-25 s)
4. Υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά - VOC 490g / l (limit <540 g / l)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Πολύ γρήγορο στέγνωμα
2. Γρήγορη εφαρμογή με μικρούς χρόνους αναμονής μεταξύ των χεριών
3. Εξαιρετικό άπλωμα
4. Καλές γεμιστικές ιδιότητες

ΟΦΕΛΗ

1. Μείωση του χρόνου στεγνώματος (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) περίπου 70% σε σύγκριση με τα "παραδοσιακά" αστάρια
2. Μείωση χρόνου εφαρμογής
3. Εύκολο τρίψιμο – λεία επιφάνεια
4. Πολύ υψηλή απόδοση σε m²

UNDER 355

1Κ γεμιστικό ακρυλικό αστάρι σε spray



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

- Προϊόν σε spray
- **Εξαιρετικές γεμιστικές ιδιότητες**
- **Ειδικά αντισκωριακά πρόσθετα**
- Γρήγορο στέγνωμα
- Εύκολο τρίψιμο

Ο χρόνος στεγνώματος είναι 15-30 λεπτά στους 20°C.


ΑΠΟΧΡΩΣΗ

P3

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

SPECTRAL XPΩMATA


ΣΕΙΡΑ SPECTRAL

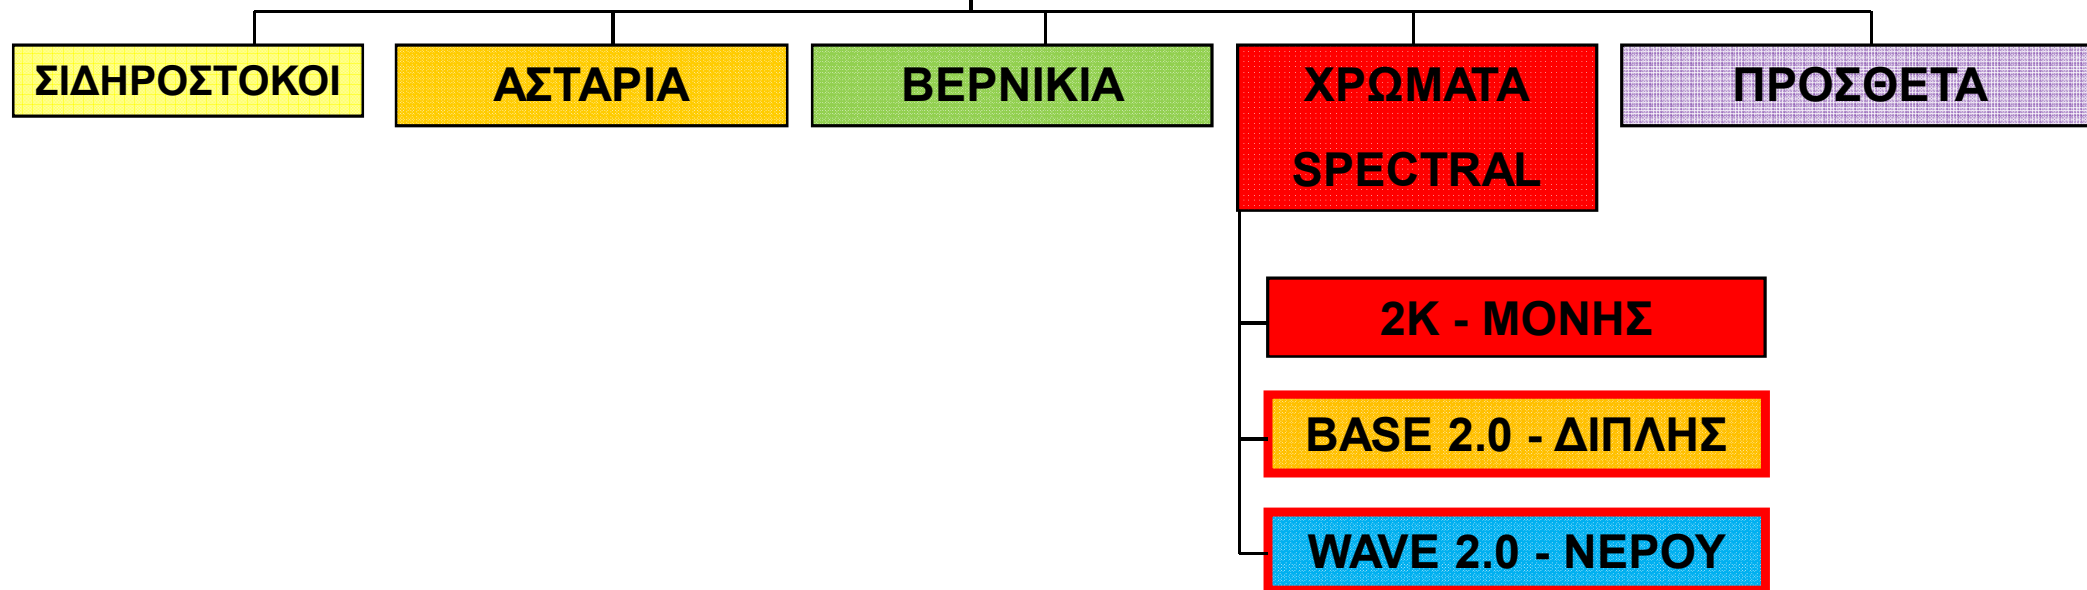

ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ BINDER

BASE 2.0



ΕΤΟΙΜΟ
ΜΕΙΓΜΑ

$1 + 0,75$

ΧΡΩΣΤΙΚΗ
ΜΕ BINDER

+

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

Χρωματολόγιο

Ανά κατασκευαστή

Σύνολο αποχρώσεων

15.000

Μέθοδος εφαρμογής

Βαμμένο

Ενημερώσεις

3 - 4 φορές τον χρόνο

Αποχρώσεις ανά ενημέρωση

200 - 250 αποχρώσεις


ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ

Κωδικός	Τύπος Χρωστικών	Ποσότητα
B-000 - B-710	Χρωστικές	41
B-810 – B-828 – B-852	Μέταλλα	10
B-832 – B-834	Χρωματισμένα Μέταλλα	2
B-910 - B-998	Πέρλες	17
B-X10 - B-X80	Xiralllic®	5
B-D01	Ρυθμιστής μετάλλου	1
B-D02	Πρόσθετο αποχρώσεων τριπλής 3CT	1
	Σύνολο	77
	ΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΣΤΙΚΑ	
B-X30 – B-X56, B-X70	Xiralllic®	3
B-P10 - B-P67	Pyrisma®	7
C-00 – C-04, C-844, G-01	Χρωστικά Colorstream®	7
T-10 – T-11	Χρωστικά INK	2
	Σύνολο ειδικών χρωστικών	19

B-X10 – B-X80	Xirallic®	8
----------------------	------------------	----------

B-X10	RADIANT RED	0,5 l
B-X30	FIRESIDE COOPER	0,5 l
B-X40	SUNBEAM GOLD	0,5 l
B-X50	STELLAR GREEN	0,5 l
B-X56	COSMIC TURQUOISE	0,5 l
B-X60	GALAXY BLUE	0,5 l
B-X70	AMETHYST DREAM	0,5 l
B-X80	CRYSTAL SILVER	0,5 l

Xirallic®

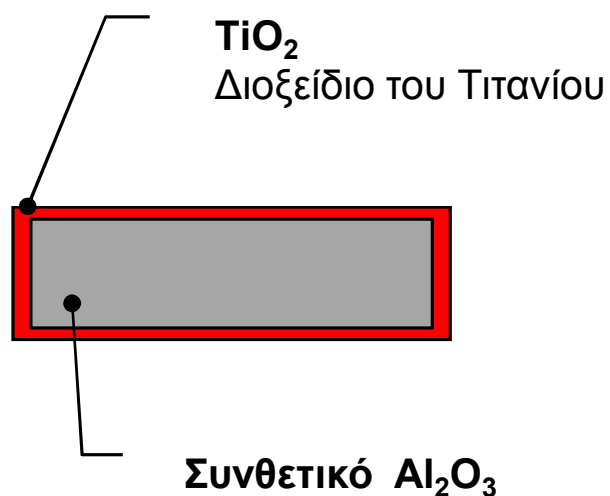

Xirallic® = Al₂O₃ (Συνθετικό οξειδίο του αλουμινίου) και επικαλύπτεται με στρώσεις του διοξειδίου του τιτανίου TiO₂

Ανάλογα με το πάχος των στρώσεων του διοξειδίου του τιτανίου TiO₂ επιτυγχάνουμε διαφορετική απόχρωση: **χρυσή, κόκκινη, πράσινη, μπλέ, κλπ.**

Xirallic® = (Οξειδίο του σιδήρου) Fe₂O₃ καλυμμένο με στρώμα (οξειδίου του τιτανίου) TiO₂
Το αποτέλεσμα είναι κόκκινο ή χάλκινο.

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκ/σια/
B-P10	RED	0,5 l
B-P16	MAGENTA	0,5 l
B-P30	ORANGE	0,5 l
B-P50	GREEN	0,5 l
B-P56	TURQUOISE	0,5 l
B-P60	BLUE	0,5 l
B-P67	INDIGO	0,5 l

Pyrisma®

ειδικά σχεδιασμένο με

TiO₂Pyrisma® = φυσικό μέταλλο καλυμμένο και σχεδιασμένο
ειδικά TiO₂

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ

Τα χρωστικά με εφέ Pyrisma® θέτουν νέα πρότυπα με
υψηλό κορεσμό και ποικιλία αποχρώσεων.

Δημοφιλή Αποχρώσεις:

*KIA K7N , HYUNDAI YR7, NS , MINI B86 ,
AUDI LZ9Y , TOYOTA 4R8 , 9AH, CHRYSLER PGR*

C-00 – C-04, C-844, G-01		Colorstream®	7
C-00	AUTUMN MISTERY		25g
C-01	VIOLA FANTASY		25g
C-02	ARCTIC FIRE		25g
C-03	TROPIC SUNRISE		25g
C-04	LAVA RED		25g
C-844	MEDIUM RED ALUMINIUM		75g
G-01	SPARKLE WHITE		25g

Colorstream® = Διοξείδιο του πυριτίου (συνθετικό SiO_2) + οξείδια μετάλλων

Colorstream® - υψηλή διαφάνεια, πολύχρωμο αποτέλεσμα

Spectral – πούδρα **Colorstream®**

(απεριόριστη διάρκεια ζωής, κατάλληλα για όλα τα συστήματα BASE 2.0 , WAVE 2.0)

Δημοφιλή Αποχρώσεις :


FORD - 5BMZ – Midnight Sky Pearl Met.

KIA – D5U – Sand Track Pearl Met.

RENAULT – RNL - Bleu Etoile Pearl Met.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνιστάται η εφαρμογή του χρώματος διπλής SPECTRAL BASE 2.0 σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 18°C και υγρασία έως **75%** ή χαμηλότερη.



Χαμηλής Πίεσης πιστόλι ψεκασμού HVLP
ή πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης

	Μπεκ	Πίεση	ποσότητα χρώματος
Κανονικό χέρι	1.3 mm–1.4 mm	2.0 bar	2.5 στροφές
Άχνα	1.3 mm–1.4 mm	1.4 - 1.5 bar	1 στροφή

**ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ 1 ΑΧΝΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ**



ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΤ

2^ο ΧΕΡΙ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΤ

1^ο ΧΕΡΙ - ΑΧΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ


	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΛΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
	Χρησιμοποιείτε SOLV 885 μεταξύ 15°C - 35°C	Χρησιμοποιείτε SOLV 885 μεταξύ 15°C - 35°C
	Αραίωση	Αραίωση
	75% με SOLV 885	75% με SOLV 885
	DIN 4/20°C Εξαρτάται από την απόχρωση: 14 ÷ 17 s	DIN 4/20°C Εξαρτάται από την απόχρωση: 14 ÷ 17 s
 	-Εφαρμόστε μια άχνα-στρώση δοκιμής 30% -Εφαρμόστε τα επόμενα 1 ή 2 χέρια έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή καλυπτικότητα. -Εφαρμόστε με αναμονές χέρι με χέρι -Αφήστε αναμονή μέχρι να γίνει ματ. -Εφαρμόστε ένα χέρι άχνα - Απόσταση ψεκασμού: όπως και στα προηγούμενα χέρια - Μέχρι να στεγνώσει σε βάθος και γίνει ματ + 5 λεπτά ακόμα πριν την εφαρμογή του βερνικιού.	-Εφαρμόστε μια άχνα-στρώση δοκιμής 30% -Εφαρμόστε τα επόμενα 1 ή 2 χέρια έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή καλυπτικότητα. -Εφαρμόστε με αναμονές χέρι με χέρι -Για τις μη μεταλλικές αποχρώσεις δεν απαιτείτε άχνα -Μέχρι να στεγνώσει σε βάθος και γίνει ματ + 5 λεπτά πριν την εφαρμογή του βερνικιού.

WAVE 2.0


ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ BINDER


WAVE 2.0



ΕΤΟΙΜΟ
ΠΡΟΣ
ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΙΟΝ

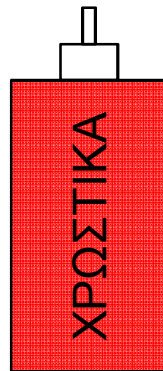

+



Χρωματολόγιο

Ανά κατασκευαστή

Σύνολο αποχρώσεων

15.000

Μέθοδος εφαρμογής

Βαμμένο

Ενημερώσεις

3 – 4 φορές τον χρόνο

Αποχρώσεις ανά ενημέρωση

200 – 250 αποχρώσεις


WAVE 2.0

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Κωδικός	Τύπος Χρωστικών	Ποσότητα
SA-000 – SA-710	Χρωστικές	39
SA-812 – SA-828	Μέταλλα	8
SA-832 – SA-834	Χρωματισμένα Μέταλλα	2
SA-910 – SA-998	Πέρλες	17
SA-X10 – SA-X80	Xiralllic®	5
SA-D01	Ρυθμιστής Μετάλλου	1
SA-D90	Πρόσθετο αποχρώσεων τριπλής 3CT	1
SA-R10	Αραιωτικό standard (15°C - 30°C)	1
SA-R30	Αραιωτικό Αργό (Ανω 30°C)	1
SA-H20	Σκληρυντής	1
SA-D20	Ρητίνη Εσωτερικών Χώρων	1
	Σύνολο	77
	ΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΣΤΙΚΑ	
SA-X30, SA-X56, SA-X70	Xiralllic®	3
SA-P10 - SA-P67	Pyrisma®	7
T-10 – T-11	Χρωστικά INK	2
C-00 – C-04, C-844, G-01	Colorstream®	7
	Σύνολο	19

WAVE 2.0

SA-X10 – SA-X80	Xirallic®	8
SA-X10	Radiant Red	0,1 l
SA-X30	Fire Side Cooper	0,1 l
SA-X40	Sunbeam Gold	0,1 l
SA-X50	Stellar Green	0,1 l
SA-X56	Cosmic Turquoise	0,1 l
SA-X60	Galaxy Blue	0,1 l
SA-X70	Amethyst Mystery	0,1 l
SA-X80	Crystal Silver	0,5 l

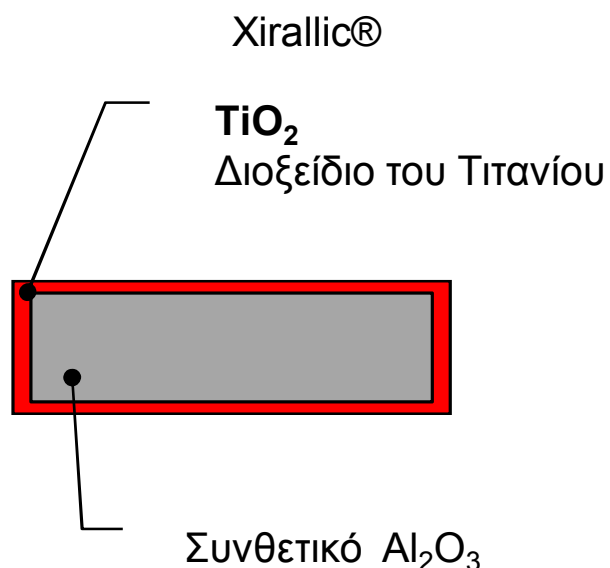

Xirallic® = Al₂O₃ (Συνθετικό οξείδιο του αλουμινίου) και επικαλύπτεται με στρώσεις του διοξειδίου του τιτανίου TiO₂

Ανάλογα με το πάχος των στρώσεων του διοξειδίου του τιτανίου TiO₂ επιτυγχάνουμε διαφορετική απόχρωση: χρυσή, κόκκινη, πράσινη, μπλέ, κλπ.

Xirallic® = (Οξείδιο του σιδήρου) Fe₂O₃ καλυμμένο με στρώσεις (οξειδίου του τιτανίου) TiO₂
Το αποτέλεσμα είναι κόκκινο ή χάλκινο.

C-00 – C-04, C-844, G-01	Colorstream®	7
---------------------------------	---------------------	----------

C-00	AUTUMN MISTERY	25g
C-01	VIOLA FANTASY	25g
C-02	ARCTIC FIRE	25g
C-03	TROPIC SUNRISE	25g
C-04	LAVA RED	25g
C-844	MEDIUM RED ALUMINIUM	75g
G-01	SPARKLE WHITE	25g

Colorstream® = Διοξείδιο του πυριτίου (συνθετικό **SiO₂**) + οξείδια μετάλλων

Colorstream® - υψηλή διαφάνεια, πολύχρωμο αποτέλεσμα

Spectral – πούδρα **Colorstream®**


(απεριόριστη διάρκεια ζωής, κατάλληλα για όλα τα συστήματα BASE 2.0 , WAVE 2.0)

Δημοφιλή Αποχρώσεις :

FORD - 5BMZ – Midnight Sky Pearl Met.

KIA – D5U – Sand Track Pearl Met.

RENAULT – RNL - Bleu Etoile Pearl Met.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Ανάδευση:

- Κλειστή συσκευασία τουλάχιστον **1 λεπτό**.
- Χρησιμοποιημένη συσκευασία τουλάχιστον **30 sec**.

Χρησιμοποιείται μόνο πλαστικά κουτιά.

Μετά την ανάμιξη των χρωστικών ανακατέψτε πολύ καλά.



Η αποθήκευση του χρώματος επιτρέπεται μόνο σε πλαστικά κουτιά και σε θερμοκρασία **5-30°C.**

Αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο.

Ο ψεκασμός σε πάνελ δοκιμής είναι υποχρεωτικός.

WAVE 2.0


Εφαρμογή

	Μεταλλικές αποχρώσεις	Μη μεταλλικές αποχρώσεις
 	Εφαρμόστε μια άχνα-στρώση δοκιμής 30% Εφαρμόστε 1 ή 2 κανονικά χέρια μέχρι να καλύψει Τα κανονικά χέρια εφαρμόζονται χωρίς αναμονή – max. 2 χέρια Αφήστε αναμονή εξαέρωσης μέχρι να γίνει ματ Εφαρμόστε διπλή άχνα χωρίς αναμονή με μια εφαρμογή <u>Παράμετροι άχνας:</u> Ποσότητα χρώματος: 70% και λιγότερο Προτεινόμενη πίεση: 1,4-1,5 bar Απόσταση από την επιφάνεια: όπως κατά την εφαρμογή των κανονικών χεριών. Τελική εξαέρωση μέχρι να γίνει ματ + 5 λεπτά ακόμα πριν την εφαρμογή του βερνικιού.	Εφαρμόστε μια άχνα-στρώση δοκιμής 30% Εφαρμόστε 1 ή 2 κανονικά χέρια μέχρι να καλύψει Τα κανονικά χέρια εφαρμόζονται χωρίς αναμονή – max. 2 χέρια ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΧΝΑ. Τελική εξαέρωση μέχρι να γίνει ματ + 5 λεπτά ακόμα πριν την εφαρμογή του βερνικιού.
Πάχος ανά στρώση:	12 ÷ 15 μικρά	20 ÷ 25 μικρά



WAVE 2.0 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

1. Αφήστε το γεμάτο χέρι μέχρι να γίνει ματ
2. Εφαρμογή διπλής άχνας – εφαρμογή χωρίς αναμονή
3. Ρύθμιση πιστολιού για άχνα:
 - Ποσότητα χρώματος – μειώστε περίπου στο 70%, 1 – 1,5 στροφές
 - Προτεινόμενη πίεση: 1,4 - 1,5 bar
 - Απόσταση από την επιφάνεια – κανονική όπως στο γεμάτο χέρι
4. Τελικό στέγνωμα – μέχρι να γίνει ματ + 5 λεπτά

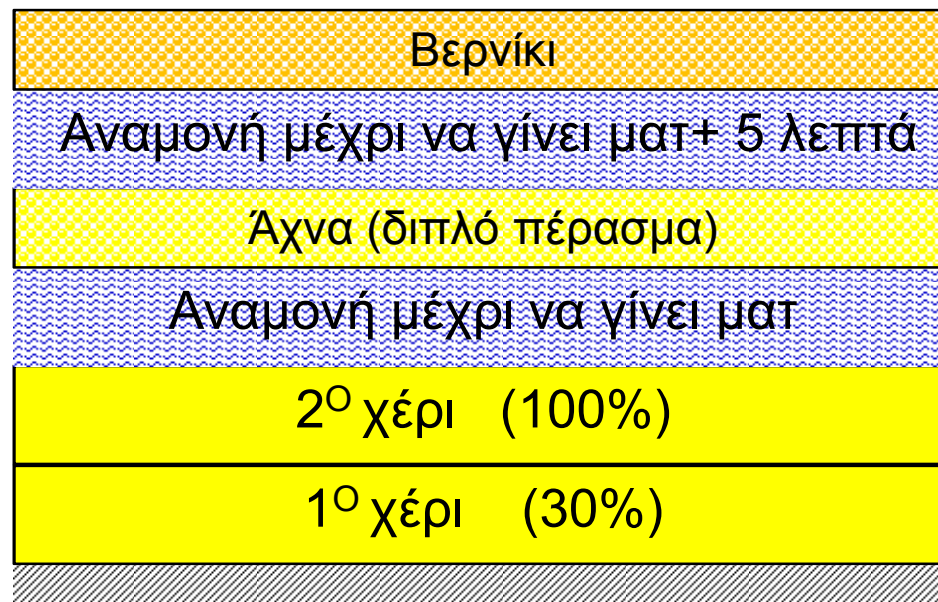

Σκληρυντές και διαλυτικά για χρώματα SPECTRAL

**ΧΡΩΜΑΤΑ
SPECTRAL**

ΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

2K - ΜΟΝΗΣ

3+1

H6005
(πολύ αργός, αργός,
κανονικός)

33%

SOLV 855 (πολύ αργό, αργό,
κανονικό)

SPECTRAL BASE 2.0 - ΔΙΠΛΗΣ

75%

SOLV 885
(πολύ αργό, αργό,
κανονικό)

SPECTRAL WAVE 2.0 - ΝΕΡΟΥ

**VOC
OK**

R10 (κανονικό) R30 (αργό)
Αραίωση αναλόγως την
απόχρωση σύμφωνα με το
πρόγραμμα CARCOLOR 2

SPECTRAL BEPNIKIA

ΣΕΙΡΑ SPECTRAL

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ

ΑΣΤΑΡΙΑ

ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ
SPECTRAL

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

KLAR 505
VHS (3+1)

KLAR 505-00
VHS (2+1)

KLAR 525-00
VHS 2+1

KLAR 545-00
VHS (2+1)

KLAR 565
VHS (2+1)


KLAR 565-00
VHS 2+1

KLAR 575 SR
MS (2+1+0,4)

KLAR 535-00 MAT
HS (4+1+1,5-2)

START

ΣΤΕΡΕΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ

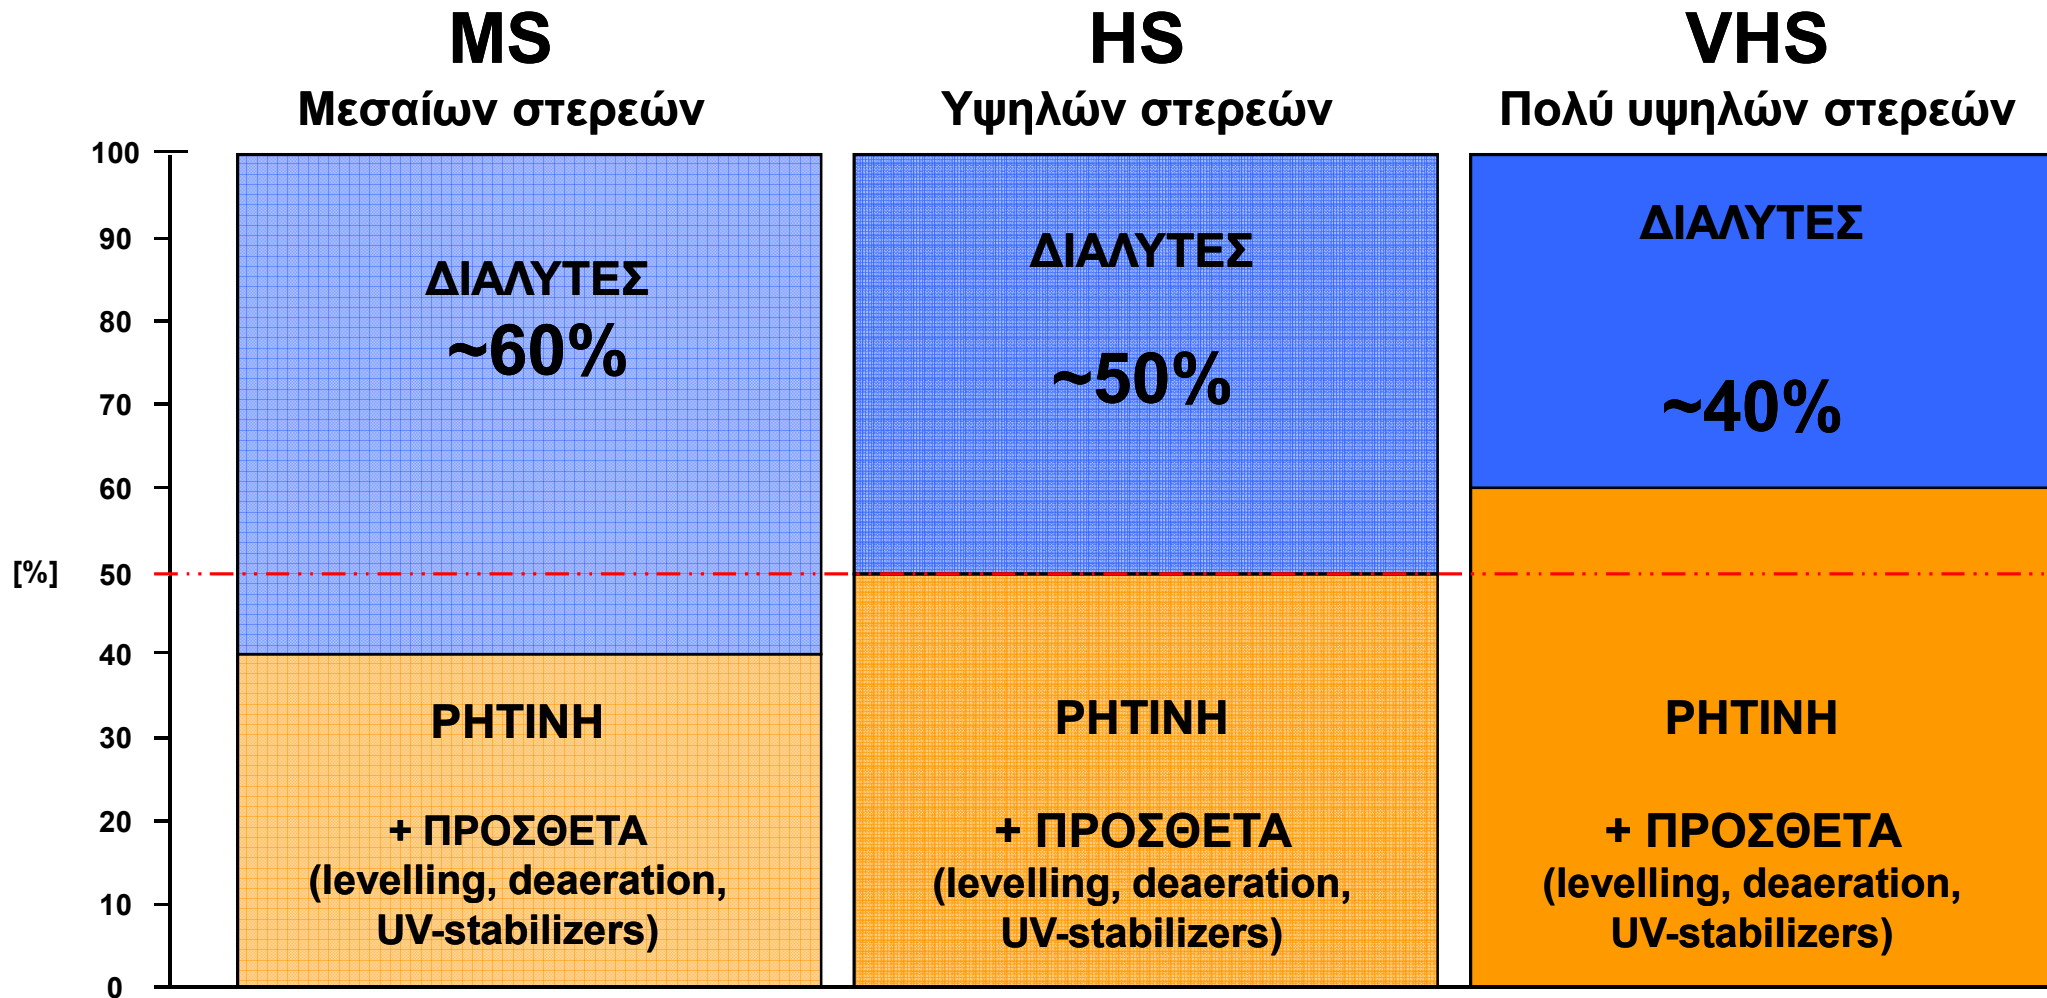


Μέθοδος εφαρμογής


MS

HS

VHS

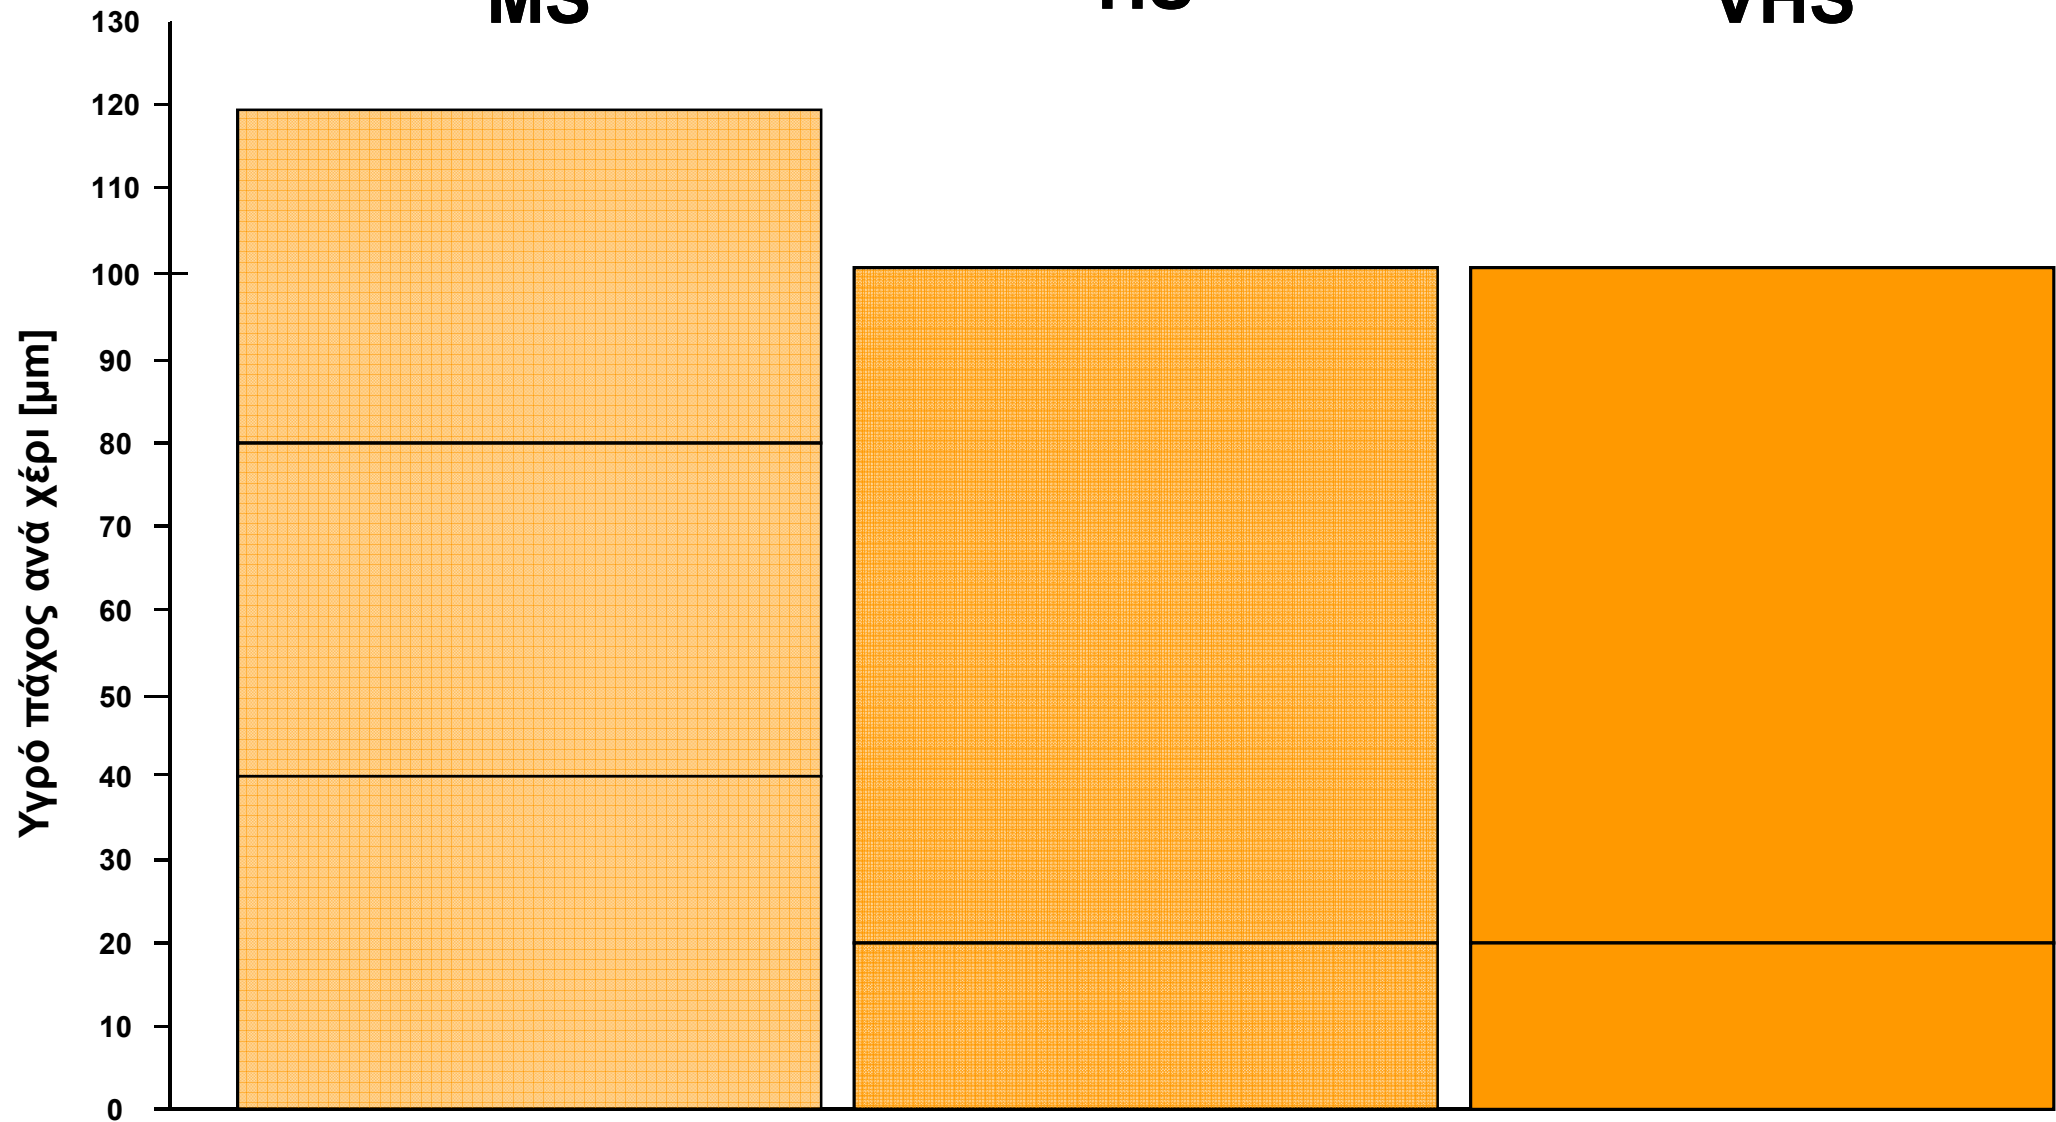

Μέθοδος εφαρμογής

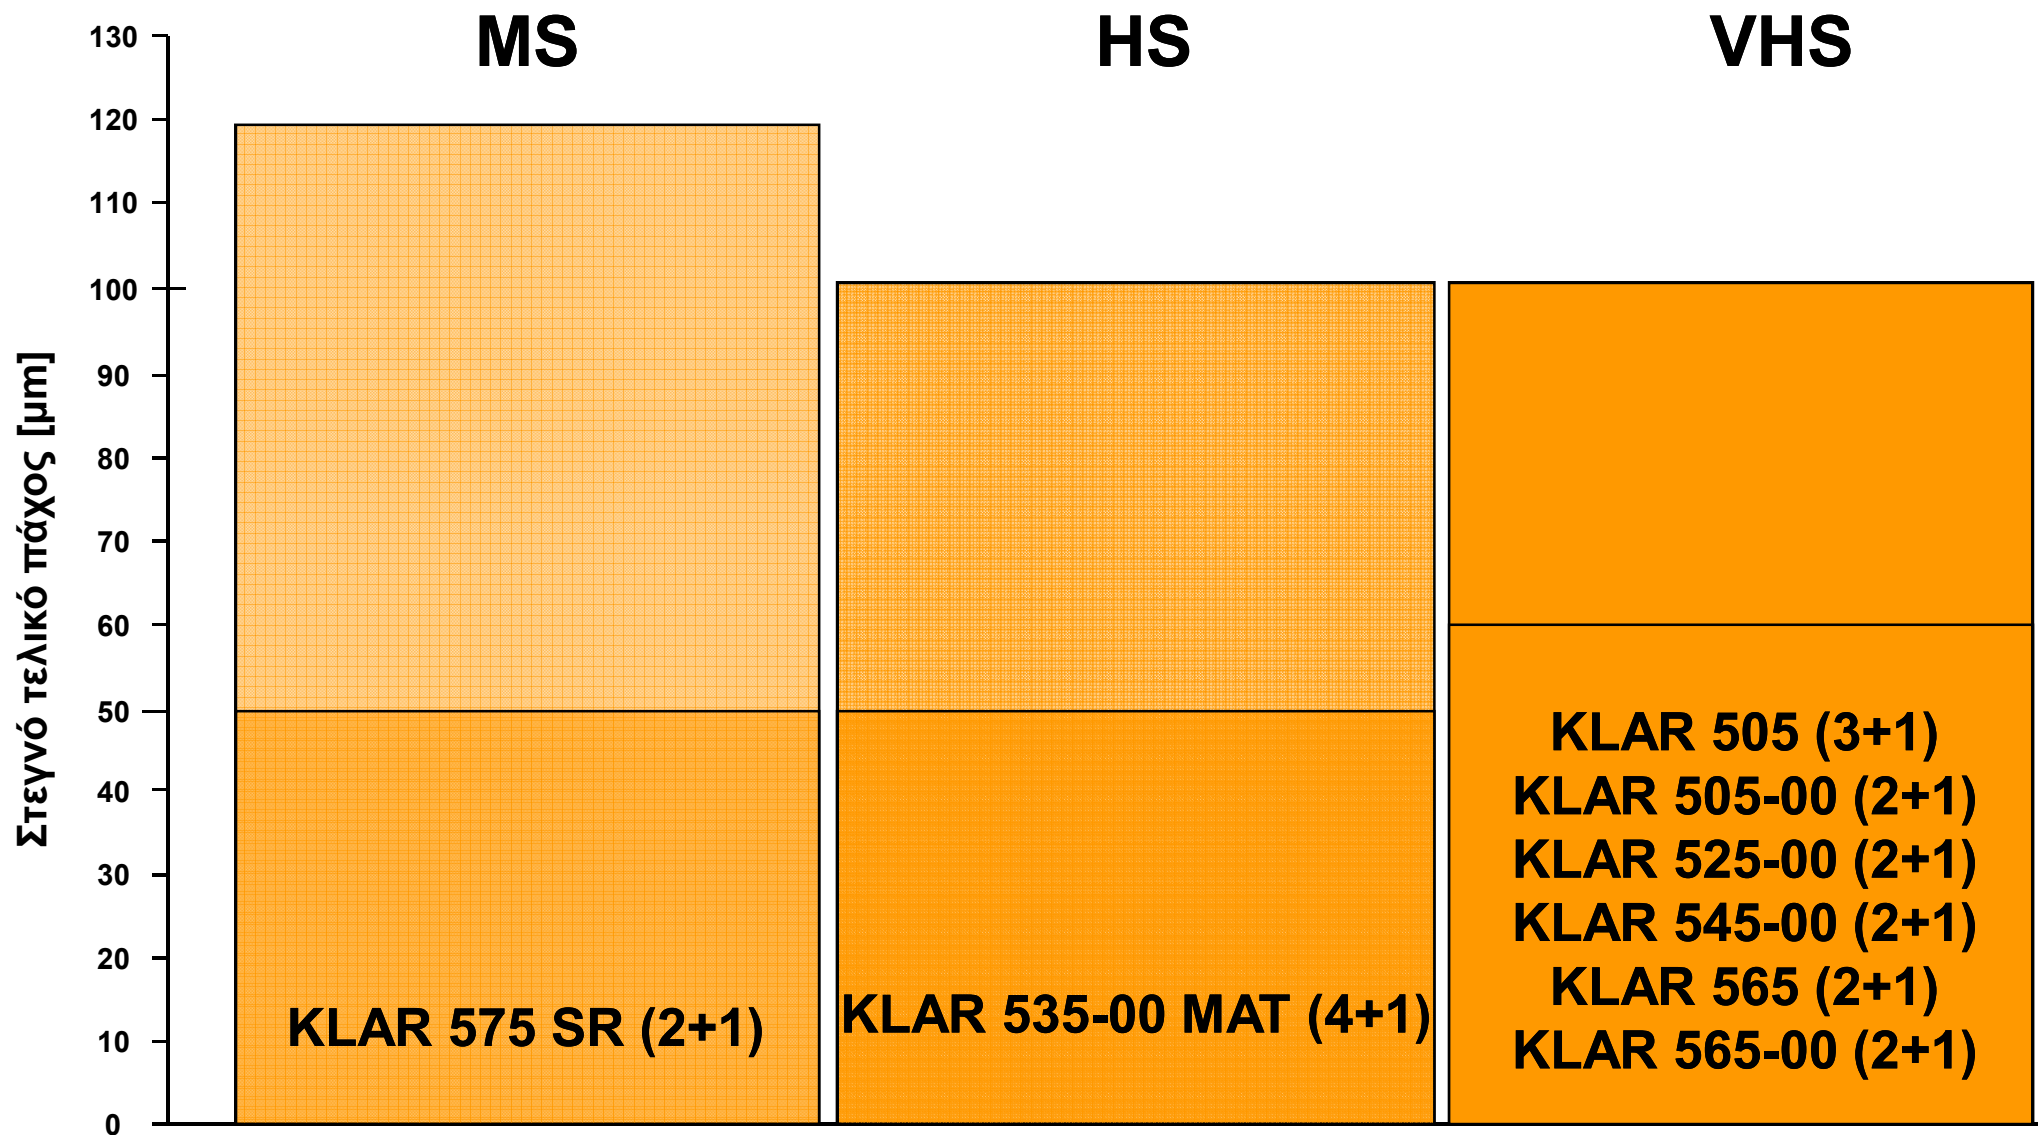

Σκληρυντές και Διαλυτικά για SPECTRAL Βερνίκια

ΒΕΡΝΙΚΙΑ		ΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	
KLAR 505 VHS	3+1	H6115 κανονικός, γρήγορος, αργός, πολύ αργός	ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ!!!	
KLAR 505-00 VHS (2+1)	2+1			
KLAR 525-00 VHS	2+1			
KLAR 545-00 VHS (2+1)	2+1			
KLAR 565 VHS	2+1			
KLAR 565-00 VHS	2+1			
KLAR 535-00 MAT HS	4+1	H6115 κανονικός, γρήγορος, αργός, πολύ αργός	1.5 - 2	SOLV 855(πολύ αργό, αργό, κανονικό)
KLAR 575 SR MS	2+1	H6125 κανονικός, γρήγορος, αργός	0.2 – 0.4	SOLV 855 (πολύ αργό, αργό, κανονικό)

SPECTRAL KLAR 505 (3+1) (VHS)

- πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά (> 60 %- VHS),
- μεγάλη απόδοση,
- κατάλληλο για τοπικές ή μερικές βαφές
- γρήγορο στέγνωμα,
- τέλειο άπλωμα.

VOC = 415 g/l



SPECTRAL KLAR 505 (3+1) (VHS)

Αναλογία ανάμιξης :

Spectral KLAR 505

Hardener H 6115

κατ'όγκον


3

1


κατά βάρος

100

35




3+1



DIN 4/20°C
19-21s



1.5 x (60µm.)
2-4 bar
Ø1.2 - 1.3 mm



5-10 min



12 h/20°C
35 min/60°C

Στρώσεις:

Στεγνό πάχος ανά χέρι:

Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης:

Ψήσιμο:

1/2 + 1 χέρι

30-35 µm

5-10 λεπτά

**10 λεπτά μετά την εφαρμογή
της τελευταίας στρώσης.**

Χρόνος Στεγνώματος (Σκληρυντής 6115 standard και γρήγορο) για το βερνίκι **KLAR 505**



Χρόνος στεγνώματος				
	H 6115 κανονικός		H 6115 γρήγορος	
	20°C	60°C	20°C	60°C
Ελεύθερο σκόνης	40 λεπτά	5 λεπτά	30 λεπτά	5 λεπτά
Επιφανειακό στέγνωμα	3 ώρες	10 λεπτά	2 ώρες	10 λεπτά
Στεγνό σε βάθος	12 ώρες	35 λεπτά	11 ώρες	30 λεπτά
Τελειωτικό στέγνωμα	7 ημέρες	35 λεπτά + 3 ημέρες/20°C	6 ημέρες	30 λεπτά +2 ημέρες/20°C

KLAR 505-00 – ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 2+1

VHS

SPECTRAL KLAR 505-00

Αναλογία ανάμιξης:	Κατ' όγκον	Κατά βάρος
Spectral KLAR 505-00	2	100
Σκληρυντής H 6115	1	50

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

- Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά(> 60 % - VHS),
- Εξαιρετικό τελικό στέγνωμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Μεγάλη απόδοση
- Τέλεια γυαλάδα, άπλωμα και βάθος

ΟΦΕΛΗ:

- Ιδανικό για καθημερινή χρήση σε ολική και μερική επισκευή.
- Σχεδιασμένο για χρήση στις περισσότερες συνθήκες περιβάλλοντος με εύκολη εφαρμογή και προστασία μεγάλης διάρκειας.



KLAR 505-00 VHS ΒΕΡΝΙΚΙ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. VHS βερνίκι (Πολύ υψηλών στερεών) – πάνω από 60% σε έτοιμο μείγμα προς χρήση
2. Εύκολη εφαρμογή και άπλωμα ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες
3. Ακρυλική ρητίνη πολύ υψηλής ποιότητας
1. Εφαρμογή 2 χέρια
2. Περιέχει UV πρόσθετα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Τέλεια γυαλάδα και 'βάθος'
2. Πολύ υψηλή απόδοση σε m²
3. Χρόνος στεγνώματος **30 λεπτά / 60°C**
4. Εργοστασιακό αποτέλεσμα
5. Υψηλή αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία (UV)

ΟΦΕΛΗ

1. Εξαιρετική σταθερότητα και γυαλάδα σε βάθος χρόνου

SPECTRAL KLAR 525-00

VHS

Αναλογία ανάμιξης:	Κατ' όγκον	Κατά βάρος
Spectral KLAR 525-00	2	100
Σκληρυντής H 6115	1	50

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

- πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά(> 60 % - **VHS**),
- Εξαιρετικό και γρήγορο στέγνωμα σε βάθος σε υψηλές θερμοκρασίες και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
- τέλειο άπλωμα και γυαλάδα

ΟΦΕΛΗ:

- σύντομος χρόνος ψησίματος (20 λεπτά / 60°C),
- αυξημένος χρόνος εργασιμότητας για τη βαφή μεγάλων επιφανειών (ολόκληρο αυτοκίνητο),
- εξοικονόμηση ενέργειας για την θέρμανση του φούρνου,
- τέλεια απόδοση λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά πάνω από 60% (VHS),
- εξοικονόμηση κατά την εφαρμογή - εφαρμογή ½ + 1 χέρι

**Πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα
γυαλίσματος):**

20 λεπτά / 60°C
8 ώρες / 20°C



KLAR 525-00 VHS ΒΕΡΝΙΚΙ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. VHS βερνίκι (Πολύ υψηλών στερεών) – πάνω από 60% σε έτοιμο μείγμα προς χρήση
2. Γρήγορη ακρυλική ρητίνη πολύ υψηλής ποιότητας
3. Εφαρμογή 1/2 + 1 χέρι
4. Περιέχει UV πρόσθετα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Εξαιρετική γυαλάδα και 'βάθος'
2. Πολύ υψηλή απόδοση σε m²
3. Πολύ σύντομος χρόνος στεγνώματος **20 λεπτά / 60°C**
4. Επιτυγχάνει τελειωτικό στέγνωμα χωρίς ψήσιμο **8 ώρες / 20°C**
5. Εργοστασιακό αποτέλεσμα
6. Υψηλή αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία (UV)

ΟΦΕΛΗ

1. Μείωση της κατανάλωσης, διατηρώντας παράλληλα υψηλή ποιότητα γυαλάδας
2. Εξοικονόμηση λόγω της μείωσης του χρόνου ψησίματος
3. Εξοικονόμηση λόγω της μείωσης του χρόνου εφαρμογής - 1/2 + 1 χέρι
4. Εξαιρετική σταθερότητα και γυαλάδα σε βάθος χρόνου

SPECTRAL **KLAR 535-00 MAT**

Αναλογία ανάμιξης:

Spectral KLAR 535-00

Σκληρυντής H 6115

SOLV 855

Κατ' όγκον

4

1

40 – 50%

Κατά βάρος

100

25

36 – 45

- υψηλής ποιότητας **MAT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ**
- αντιχαρακτικές ιδιότητες (**SR**)
- **HS** – υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά
- τέλειο άπλωμα
- γρήγορο στέγνωμα
- αντοχή σε χημικές καταπονήσεις



Επίπεδα γυαλάδας με γυαλιστερό βερνίκι KLAR 525-00

Αναλογία ανάμιξης όγκου:

Spectral KLAR 535 MAT

SPECTRAL KLAR 525-00 γυαλιστερό ακρυλικό βερνίκι

$\frac{100}{30}$

$\frac{100}{20}$

Επίπεδο
γυαλάδας

ΣΑΤΙΝΕ ΠΡΟΣ
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 70°C

ΣΑΤΙΝΕ ΠΡΟΣ MAT 40°C

SPECTRAL KLAR 545-00

VHS

Αναλογία ανάμιξης:	Κατ' όγκον	Κατά βάρος
Spectral KLAR 545-00	2	100
Σκληρυντής H 6115	1	50

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

- πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά(> 60 % - **VHS**),
- υψηλή απόδοση και τέλειο στέγνωμα σε βάθος, είτε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή ψησίματος 40° C
- τέλειο άπλωμα και γυαλάδα
- **Συμβατό και για την βαφή αμαξωμάτων υβριδικής ή ηλεκτρικής τεχνολογίας**

ΟΦΕΛΗ:

- σύντομος χρόνος ψησίματος (15 λεπτά / 40°C),
- αυξημένος χρόνος εργασιμότητας για τη βαφή μεγάλων επιφανειών (ολόκληρο αυτοκίνητο),
- μείωση κόστους θαλάμου βαφής κατά 50%,
- τέλεια απόδοση λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά πάνω από 60% (VHS),

**Εξαιρετικά σύντομος
χρόνος ψησίματος:**

15 λεπτά / 40°C
3 ώρες / 20°C



KLAR 545-00 VHS ΒΕΡΝΙΚΙ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. VHS βερνίκι (Πολύ υψηλών στερεών) – πάνω από 60% σε έτοιμο μείγμα προς χρήση
2. Γρήγορη ακρυλική ρητίνη πολύ υψηλής ποιότητας
3. Εφαρμογή 1/2 + 1 χέρι
4. Περιέχει UV πρόσθετα
5. Συμβατό και για την βαφή αμαξωμάτων υβριδικής ή ηλεκτρικής τεχνολογίας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Εξαιρετική γυαλάδα και 'βάθος'
2. Πολύ υψηλή απόδοση σε m²
3. Πολύ σύντομος χρόνος στεγνώματος **15 λεπτά / 40°C**
4. Επιτυγχάνει τελειωτικό στέγνωμα χωρίς ψήσιμο **3 ώρες / 20°C**
5. Εργοστασιακό αποτέλεσμα
6. Υψηλή αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία (UV)

ΟΦΕΛΗ

1. Μείωση της κατανάλωσης, διατηρώντας παράλληλα εξαιρετική γυαλάδα
2. Εξοικονόμηση λόγω της μείωσης του χρόνου ψησίματος
3. Εξοικονόμηση λόγω της μείωσης του χρόνου εφαρμογής - 1/2 + 1 χέρι
4. Υψηλή σταθερότητα και γυαλάδα σε βάθος χρόνου

SPECTRAL **KLAR 565** (VHS)

- Έτοιμο για γυάλισμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (**15λεπτά/ 60°C** ή **30λεπτά/ 50°C**),
- **Κατάλληλο για όλων των ειδών επισκευής** (τοπικών και ολικών βαφών),
- **Τελειωτικό στέγνωμα** και με ψήσιμο σε φούρνο και χωρίς (θερμοκρασία περιβάλλοντος),
- **Τέλειο άπλωμα**,
- Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά
- (**> 60 % - VHS**).



VOC = 415 g/l

SPECTRAL **KLAR 565** (VHS)

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ **KLAR 565**

	H 6115	
	20°C	60°C
	κανονικό	κανονικό
Ελεύθερο σκόνης	25 λεπτά	4 λεπτά
Επιφανειακό στέγνωμα	2,5 ώρες	10 λεπτά
Στεγνό σε βάθος	7 ώρες	15 λεπτά
Τελειωτικό στέγνωμα	4 μέρες	15 λεπτά + 3μέρες/20°C

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος αφορά τις θερμοκρασίες των επιμέρους στοιχείων.
Η θερμοκρασία θαλάμου πρέπει να είναι 10°C υψηλότερη.



SPECTRAL **KLAR 565** (VHS)

Αναλογία ανάμιξης :

Spectral **KLAR 565**

κατ' όγκο

2

Hardener **H 6115**

1

κατά βάρος

100

50

(κανονικός, γρήγορος,αργός)

Στρώσεις:

Στεγνό πάχος ανά χέρι:

Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης:

Ψήσιμο:

1/2 + 1 χέρι

30-35 μm

5-10 min

**10 λεπτά μετά την εφαρμογή
της τελευταίας στρώσης.**



SPECTRAL **KLAR 565-00**

Αναλογία ανάμιξης:

Spectral KLAR 565-00

Hardener H 6115

κατ' όγκον

2

1

κατά βάρος

100

50

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

- Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά VHS,
- Εξαιρετικό στέγνωμα σε βάθος,
- Τέλειο άπλωμα,
- Τέλειο γυαλιστερό αποτέλεσμα

ΟΦΕΛΗ:

- αυξημένη απόδοση λόγω σύντομου χρόνου ψησίματος,
- αυξημένος χρόνος εργασιμότητας για τη βαφή μεγάλων επιφανειών (ολόκληρο αυτοκίνητο),
- εξοικονόμηση ενέργειας για την θέρμανση του φούρνου,
- τέλεια απόδοση λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά πάνω από 60% (VHS),
- εξοικονόμηση κατά την εφαρμογή - εφαρμογή ½ + 1 χέρι.

**Πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα
γυαλίσματος):**

5 Λεπτά / 60°C
3 ώρες / 20°C



SPECTRAL **KLAR 565-00** (VHS)

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ **KLAR 565**

	H 6115 κανονικός				
	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C
	κανονικό	κανονικό	κανονικό	κανονικό	κανονικό
Ελεύθερο σκόνης	20 λεπτά	10 λεπτά	6 λεπτά	3 λεπτά	2 λεπτά
Επιφανειακό στέγνωμα	2 ώρες	30 λεπτά	12 λεπτά	7 λεπτά	4 λεπτά
Στεγνό σε βάθος	3 ώρες	1 ώρα	20 λεπτά	10 λεπτά	5 λεπτά
Τελειωτικό στέγνωμα	3 μέρες	1 ώρα + 3μέρες/20°C	20 λεπτά + 3μέρες/20°C	10 λεπτά + 3μέρες/20°C	5 λεπτά + 3μέρες/20°C

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος αφορά τις θερμοκρασίες των επιμέρους στοιχείων.
Η θερμοκρασία θαλάμου πρέπει να είναι 10°C υψηλότερη.



KLAR 565-00 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ VHS

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. VHS βερνίκι (Πολύ υψηλών στερεών) – πάνω από 60% σε έτοιμο μείγμα προς χρήση
2. Γρήγορη ακρυλική ρητίνη πολύ υψηλής ποιότητας
3. Εφαρμογή 1/2 + 1 χέρι
4. Περιέχει UV πρόσθετα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Υψηλή γυαλάδα και 'βάθος'
2. Πολύ υψηλή απόδοση
3. Πολύ σύντομος χρόνος στεγνώματος **5 λεπτά / 60°C**
4. Επιτυγχάνει τελειωτικό στέγνωμα χωρίς ψήσιμο **3 ώρες / 20°C**
5. Εργοστασιακό αποτέλεσμα
6. Υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία

ΟΦΕΛΗ

1. Μείωση της κατανάλωσης, διατηρώντας παράλληλα υψηλή ποιότητα γυαλάδας
2. Εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα με ψήσιμο αλλά και χωρίς ψήσιμο
3. **Εξοικονόμηση λόγω της μείωσης του χρόνου ψησίματος**
4. Εξοικονόμηση λόγω της μείωσης του χρόνου εφαρμογής - 1/2 + 1 χέρι
5. Υψηλή σταθερότητα και γυαλάδα σε βάθος χρόνου


SPECTRAL KLAR 575 (SR)

- Αντιχαρακτικές ιδιότητες (**SR**),
- MS – **εύκολη εφαρμογή**,
- **τέλεια άπλωμα**,
- **γρήγορο στέγνωμα**,
- Εύκολη εφαρμογή σε όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος



SPECTRAL **KLAR 575 (SR)**

Αναλογία ανάμιξης

		Κατ' όγκον	Κατά βάρος
		2 1 0.4	100 50 18

Spectral KLAR 575
Spectral Σκληρυντής H 6125
Spectral Διαλυτικό SOLV 855



ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ με STANDARD σκληρυντή

Παράμετροι		MS	HS	VHS					
		KLAR 575 (2+1)	KLAR 535-00 (4+1)	KLAR 505 (3+1)	KLAR 505-00 (2+1)	KLAR 525-00 (2+1)	KLAR 545-00 (2+1)	KLAR 565 (2+1)	KLAR 565-00 (2+1)
Ελεύθερο σκόνης	20°C	25 λεπτά	20 λεπτά	40 λεπτά	30 λεπτά	20 λεπτά	20 λεπτά	25 λεπτά	20 λεπτά
	60°C	5 λεπτά	5 λεπτά	5 λεπτά	5 λεπτά	4 λεπτά	6 λεπτά	4 λεπτά	2 λεπτά
Επιφανειακό στέγνωμα	20°C	3 ώρες	2 ώρες	3 ώρες	3 ώρες	2 ώρες	2 ώρες	2.5 ώρες	2 ώρες
	60°C	10 λεπτά	10 λεπτά	10 λεπτά	10 λεπτά	10 λεπτά	10 λεπτά	10 λεπτά	4 λεπτά
Στεγνό σε βάθος	20°C	14 ώρες	16 ώρες	12 ώρες	12 ώρες	8 ώρες	3 ώρες	7 ώρες	3 ώρες
	60°C	45 λεπτά	30 λεπτά	35 λεπτά	30 λεπτά	20 λεπτά	15 λεπτά	15 λεπτά	5 λεπτά
Τελειωτικό στέγνωμα	20°C	7 ημέρες	5 ημέρες	7 ημέρες	4 ημέρες	4 ημέρες	3 ημέρες	4 ημέρες	3 ημέρες
	60°C	45 λεπτά + 1 ημέρα/20°C	30 λεπτά + 2 ημέρες/20°C	35 λεπτά + 3 ημέρες/20°C	30 λεπτά + 3 μέρες/20°C	20 λεπτά + 3 ημέρες/20°C	15 λεπτά + 2 ημέρες/20°C	15 λεπτά + 3 ημέρες/20°C	5 λεπτά + 2 ημέρες/20°C



SPECTRAL ΠΡΟΣΘΕΤΑ

SPECTRAL LINE

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ

ΑΣΤΑΡΙΑ

ΒΕΡΝΙΚΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ
SPECTRAL

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

EXTRA 785

Καθαριστικό σιλικόνης

EXTRA W785

Καθαριστικό νερού

PLAST 815

Καθαριστικό για πλαστικά

EXTRA 715

Αυξητικό πρόσφυσης
για γαλβανιζέ επιφάνειες

PLAST 705

Αστάρι πρόσφυσης

PLAST 825

Αστάρι πρόσφυσης
πλαστικών

EXTRA 795

Πάστα διάφανη σβησίματος

EXTRA 895

Διαλυτικό σβησίματος

SPECTRAL EXTRA 785

Καθαριστικό Σιλικόνης

Μείγμα διαλυτών που αναπτύχθηκε για **τελικό καθαρισμό και την απολίπανση των επιφανειών.**

Ιδιότητες

Καθαριστικό που **εξαλείφει μη υδατοδιαλυτές προσμείξεις** (σιλικόνες, λάδια, γράσο κ.α.) για να αποκτήσετε μια τέλεια καθαρισμένη επιφάνεια.

Διαδικασία:

Εφαρμόζεται με ένα καθαρό πανί ή με πιστόλι ψεκασμού και **απομακρύνεται εντελώς με ένα νέο καθαρό πανί.**

Απολιπάνετε τουλάχιστον 2 φορές.

Προχωρήστε στην εφαρμογή βαφής ή άλλες στρώσεις μόνο και εφόσον έχει εξατμιστεί τελείως το Spectral EXTRA 785 από την επιφάνεια



SPECTRAL EXTRA W785

Καθαριστικό νερού

Νερό και μείγμα διαλυτών για αφαίρεση αλάτων.

Ιδιότητες

- χρησιμοποιείται για την αφαίρεση αλάτων από την επιφάνεια πριν τη βαφή χρωμάτων νερού (SPECTRAL WAVE 2.0).



Διαδικασία:

Εφαρμόζεται με ένα **καθαρό πανί** ή με ένα πιστόλι ψεκασμού, και σκουπίζεται με ένα καθαρό πανί.

Απολιπάνετε τουλάχιστον 2 φορές.

Αρχίστε την εφαρμογή με τα ακόλουθα στρώματα επίστρωσης μόλις το Spectral EXTRA W785 εξαλειφθεί εντελώς.

SPECTRAL PLAST 815

Αντιστατικό καθαριστικό για πλαστικά

Μείγμα διαλυτών ειδικά σχεδιασμένο για να αφαιρεί “**ΤΙΣ
σιλικόνες των καλουπιών**” μέσα από τους πόρους των νέων
πλαστικών ανταλλακτικών.

Ιδιότητες

- Καθαριστικό το οποίο εξαλείφει μη **υδατοδιαλυτούς ρύπους** ,
όπως σιλικόνες, **λίπη και λάδια** .
- **αφαίρεση στατικού ηλεκτρισμού** από πλαστικές επιφάνειες,
αποφεύγοντας έτσι << τα σκουπίδια>> στην τελική επιφάνεια.
- με τη σωστή προετοιμασία και τη σωστή επιλογή συστήματος
βαφής πλαστικών, **άριστη πρόσφυση σε πλαστικές επιφάνειες**.
- Διαδικασία:

Απολιπάνετε τουλάχιστον 2 φορές.

Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί κάθε φορά.

Προχωρήστε στην εφαρμογή βαφής ή άλλες στρώσεις μόνο και
εφόσον έχει εξατμιστεί τελείως το Spectral PLAST 815 από την
επιφάνεια



EXTRA 715 – Αυξητικό Πρόσφυσης για επιφάνειες από γαλβανιζέ και αλουμίνιο



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

	Απολιπνάνετε την επιφάνεια με Spectral EXTRA 785
	Εφαρμόστε EXTRA 715 στην επιφάνεια και αφήστε το για 1 έως 2 λεπτά
	Σκουπίστε και στεγνώστε την επιφάνεια
	Απολιπνάνετε την επιφάνεια με Spectral EXTRA 785
or	Εφαρμόστε σιδηρόστοκο ή ακρυλικό αστάρι
	Χρόνος πρόσφυσης (από την εφαρμογή του προϊόντος): - 15 λεπτά για πολυεστερικό στόκο - 2 ώρες για στόκο πιστολιού - 1.5 ώρα για Protect 380 Στόκος πιστολιού Express
	Ξεκινήστε την εφαρμογή μετά το τρίψιμο της επιφάνειας σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή του προϊόντος

PLAST 705 – Αστάρι πρόσφυσης 1K




Ενισχυτικό πρόσφυσης για χρήση σε :

- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ για βαφή επιφανειών από πολυπροπυλένιο (PP) και μίξη αυτού
- λαμαρίνα,
- αλουμίνιο,
- ανοξείδωτο ,
- γαλβανιζέ ,
- πολυεστέρα, εποξειδικό με πολυστρωματικά υλικά

Προσοχή:

Ο στόκος δεν πρέπει να εφαρμόζεται ως παράγοντας αύξησης της προσκόλλησης.

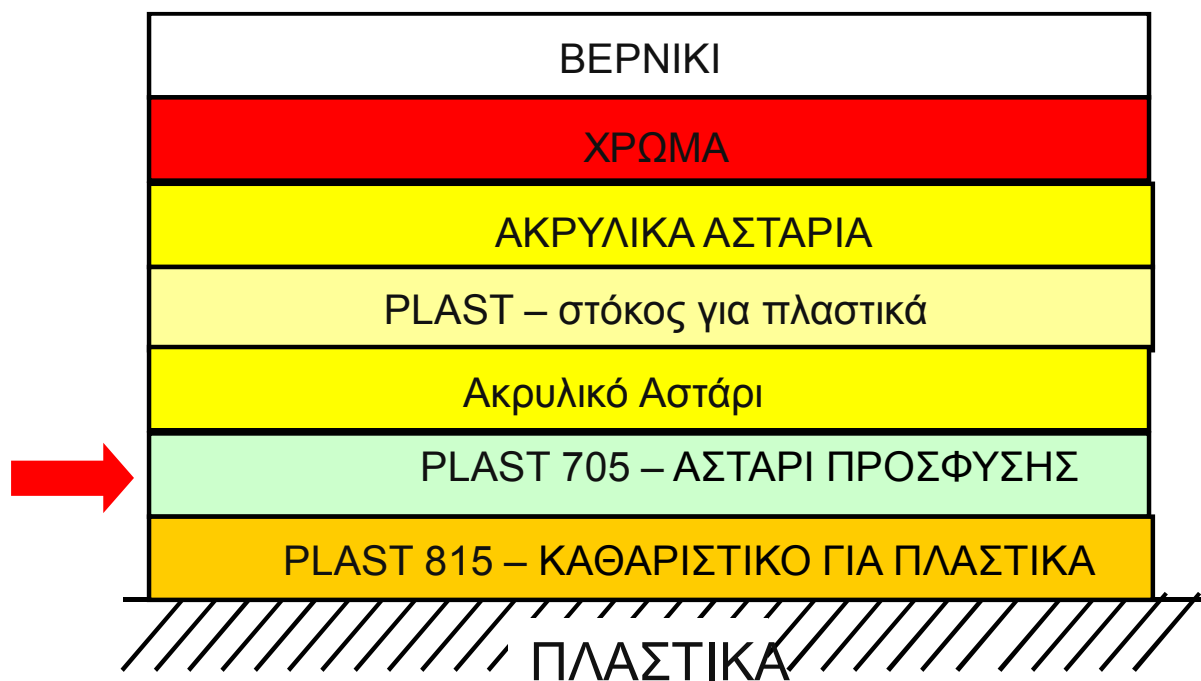

Διαδικασία:

Εφαρμόστε 1 ή 2 στρώματα επιτυγχάνοντας συνολικό πάχος έως 15μικρά. Αφήστε 5 - 10 λεπτά αναμονή ανά χέρι .

Δεν επιτυγχάνεται η πρόσφυση, πριν εφαρμόσετε τα επόμενα προϊόντα.

Οι επόμενες στρώσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται το αργότερο εντός 12 ωρών.

PLAST 825 – Αυξητικό Πρόσφυσης Πλαστικών Επιφανειών



Αυξητικό Πρόσφυσης **Πλαστικών Επιφανειών**
Βασικό για επιφάνειες από πολυπροπυλένιο (PP) και
μείγματα αυτού

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ^η		Εφαρμογή 2 ^η	
ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΕ ΑΣΤΑΡΙΑ 2K		ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΩΣ ΑΣΤΑΡΙΑ 1K	
30% προϊόν στην ποσότητα μόνο του ασταριού (Α συστατικό) Δείτε την τεχνική προδιαγραφή του εκάστοτε ασταριού στα παράδειγμα με τις αναλογίες αραιώσης. Εφαρμόστε τις οδηγίες του εκάστοτε ασταριού σύμφωνα με την τεχνική του προδιαγραφή.		Spectral PLAST 825	Spectral SOLV 855
		1	1

Αστάρια συμβατά με το SPECTRAL PLAST 825:

Spectral UNDER 325-00 Ακρυλικό Αστάρι

Spectral UNDER 355-00 Ακρυλικό Αστάρι

Spectral UNDER 365-00 Ακρυλικό Αστάρι

Spectral UNDER 365 Ακρυλικό Αστάρι

Spectral UNDER 385 Εποξικό Αστάρι

Δεν χρησιμοποιείτε σε αστάρια νερού.

SPECTRAL EXTRA 795

Πάστα Σβησίματος χρώματος διαλύτου

Το EXTRA 795 βελτιώνει την τεχνική του σβησίματος του χρώματος (BASE 2.0) και εξαλείφει τα οπτικά όρια μεταξύ των νέων και των παλιών στρωμάτων βαφής.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται στο σημείο όπου η νέα επίστρωση θα συγχωνευτεί με τη παλαιά κατ' ευθείαν πριν την εφαρμογή της 1ης στρώσης χρώματος.

Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε το SPECTRAL 795 σε μη μεταλλικές αποχρώσεις.


Έτοιμο προς χρήση:

DIN 4/20°C περίπου 10 δευτερόλεπτα,

HVLP – 2 bar, Ø1.3÷1.4mm

HVHP - 3÷4 bar, Ø1.3÷1.4mm

ΣΒΗΣΙΜΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

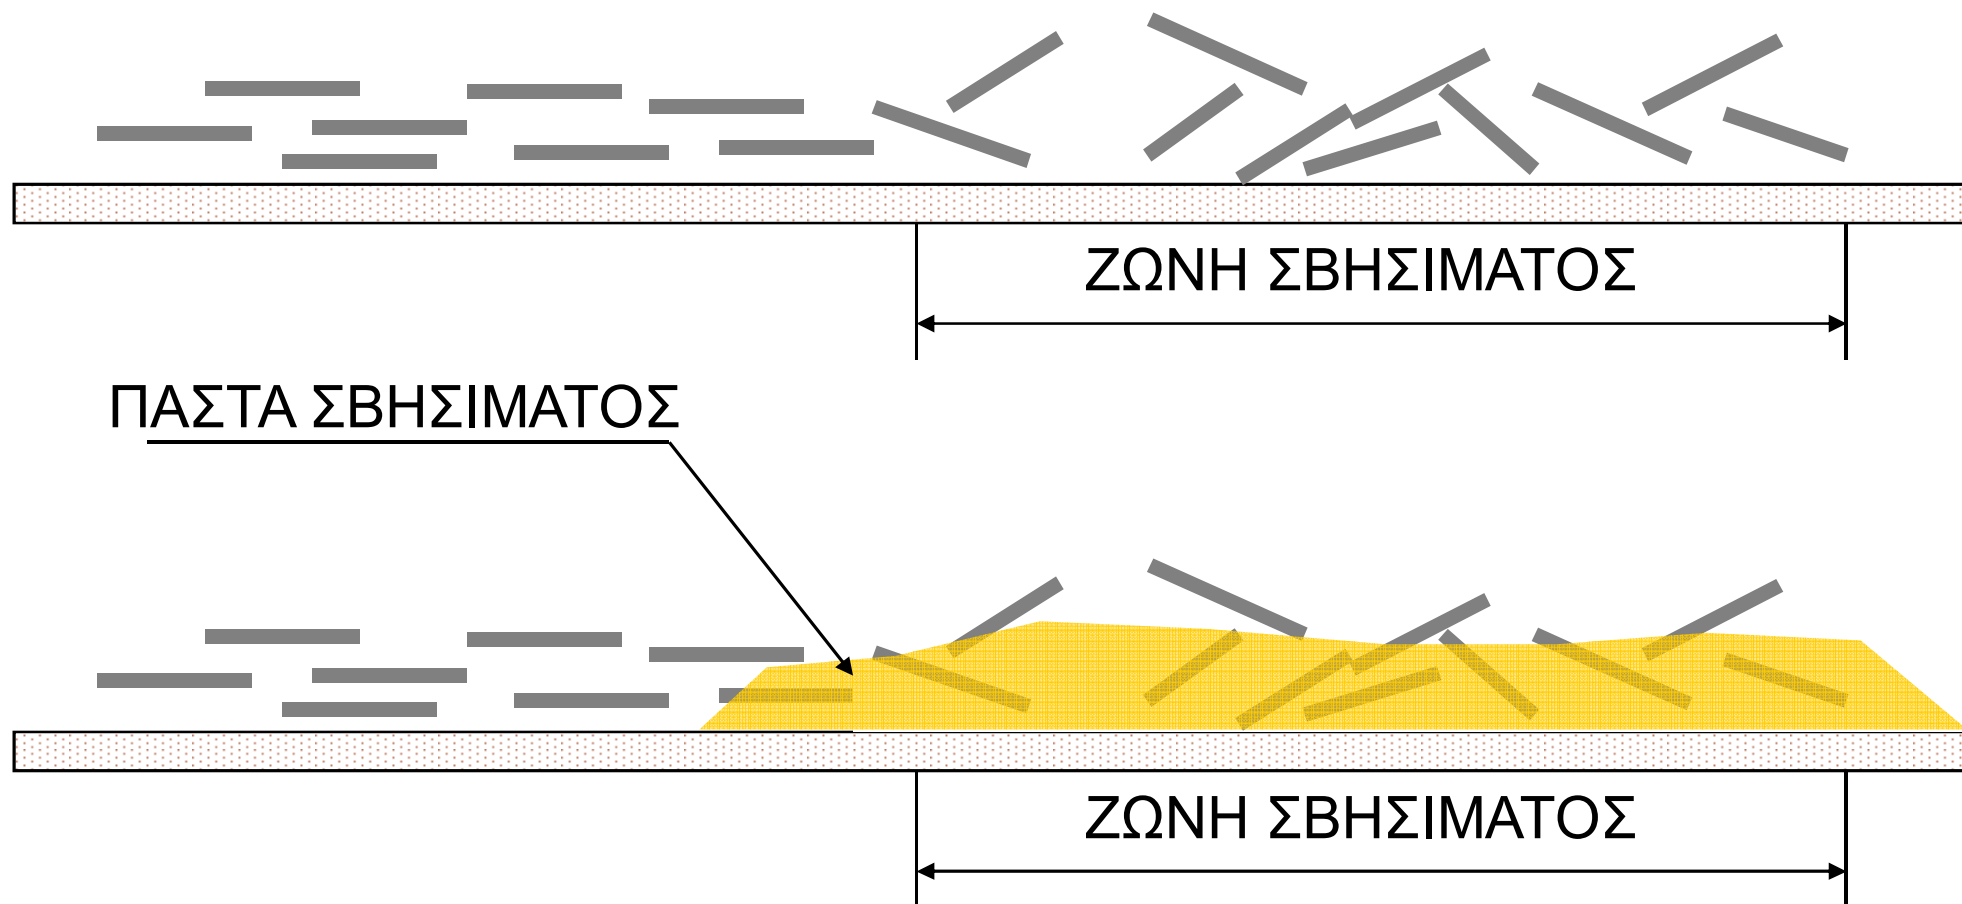

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ:
Π.Χ. μεταλλικές με χοντρά μέταλλα



EXTRA 895

SPRAY διαλυτικό σβησίματος

Ιδιότητες:

- προϊόν σε σπρέϋ ή σε συσκευασία 1 λίτρου,
- πολύ εύκολη εφαρμογή,
- για την εξάλειψη των οπτικών διαφορών στο χρώμα της τελικής στρώσης ,

Μέθοδος 1: (συνίσταται): εφαρμογή του διαλυτικού σβησίματος **αμέσως μετά από κάθε στρώση βερνικιού.**

Η εφαρμογή της επόμενης επίστρωσης μπορεί να ξεκινήσει μόλις το spectral 895 εξατμιστεί εντελώς.

Μέθοδος 2: εφαρμόστε το διαλυτικό σβησίματος αμέσως **μετά την εφαρμογή της τελευταίας στρώσης βερνικιού .**

Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα του προϊόντος μέχρι το προϊόν σχηματίσει μία ομοιόμορφη στρώση.

**ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΝΙΚΙΑ**

SPECTRAL EXTRA 895

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ

Ιδιότητες:

- προϊόν σε συσκευασία 1 λίτρου,
- πολύ εύκολη εφαρμογή,
- για την εξάλειψη των οπτικών διαφορών στο χρώμα της τελικής στρώσης ,

Μέθοδος 1: (συνίσταται): εφαρμογή του διαλυτικού σβησίματος **αμέσως μετά από κάθε στρώση βερνικιού.**

Η εφαρμογή της επόμενης επίστρωσης μπορεί να ξεκινήσει μόλις το spectral 895 εξατμιστεί εντελώς.

Μέθοδος 2: εφαρμόστε το διαλυτικό σβησίματος αμέσως **μετά την εφαρμογή της τελευταίας στρώσης βερνικιού**

Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα του προϊόντος μέχρι το προϊόν σχηματίσει μία ομοιόμορφη στρώση.

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ



ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΒΗΣΙΜΟ



Τρίψιμο με P1000-P1500



Scotchbrite - SUPER FINE(για τις περισσότερες αποχρώσεις)
Scotchbrite - ULTRA FINE(για ανοιχτές μεταλλικές αποχρώσεις)
+ πάστα ματαρίσματος

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



Καθαριστικό
Σιλικόνης



EXTRA 785



P500



P1000




Τρίψιμο με P1000-P1500



Scotchbrite - SUPER FINE(για τις περισσότερες αποχρώσεις)
Scotchbrite - ULTRA FINE(για ανοιχτές μεταλλικές αποχρώσεις)
+ πάστα ματαρίσματος

START


ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ

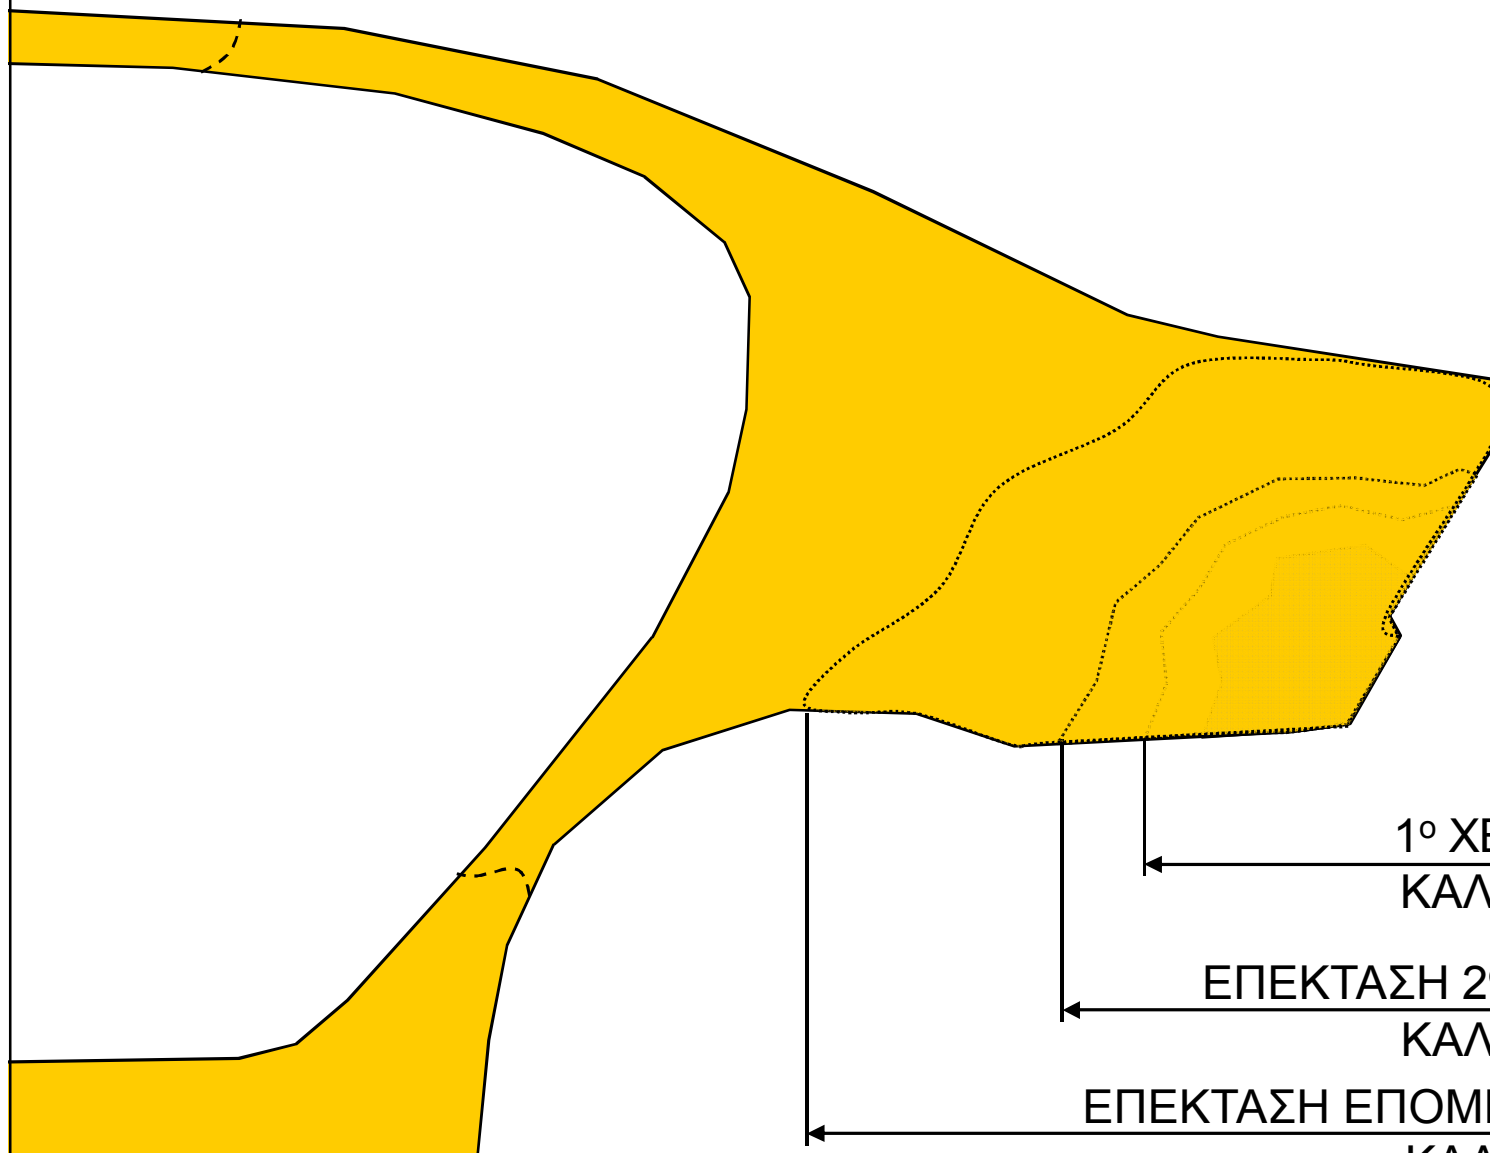


1^ο ΧΕΡΙ ΧΡΩΜΑ
ΚΑΛΥΨΗ 100%

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2^{ου} ΧΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ 90%

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ 10-15%

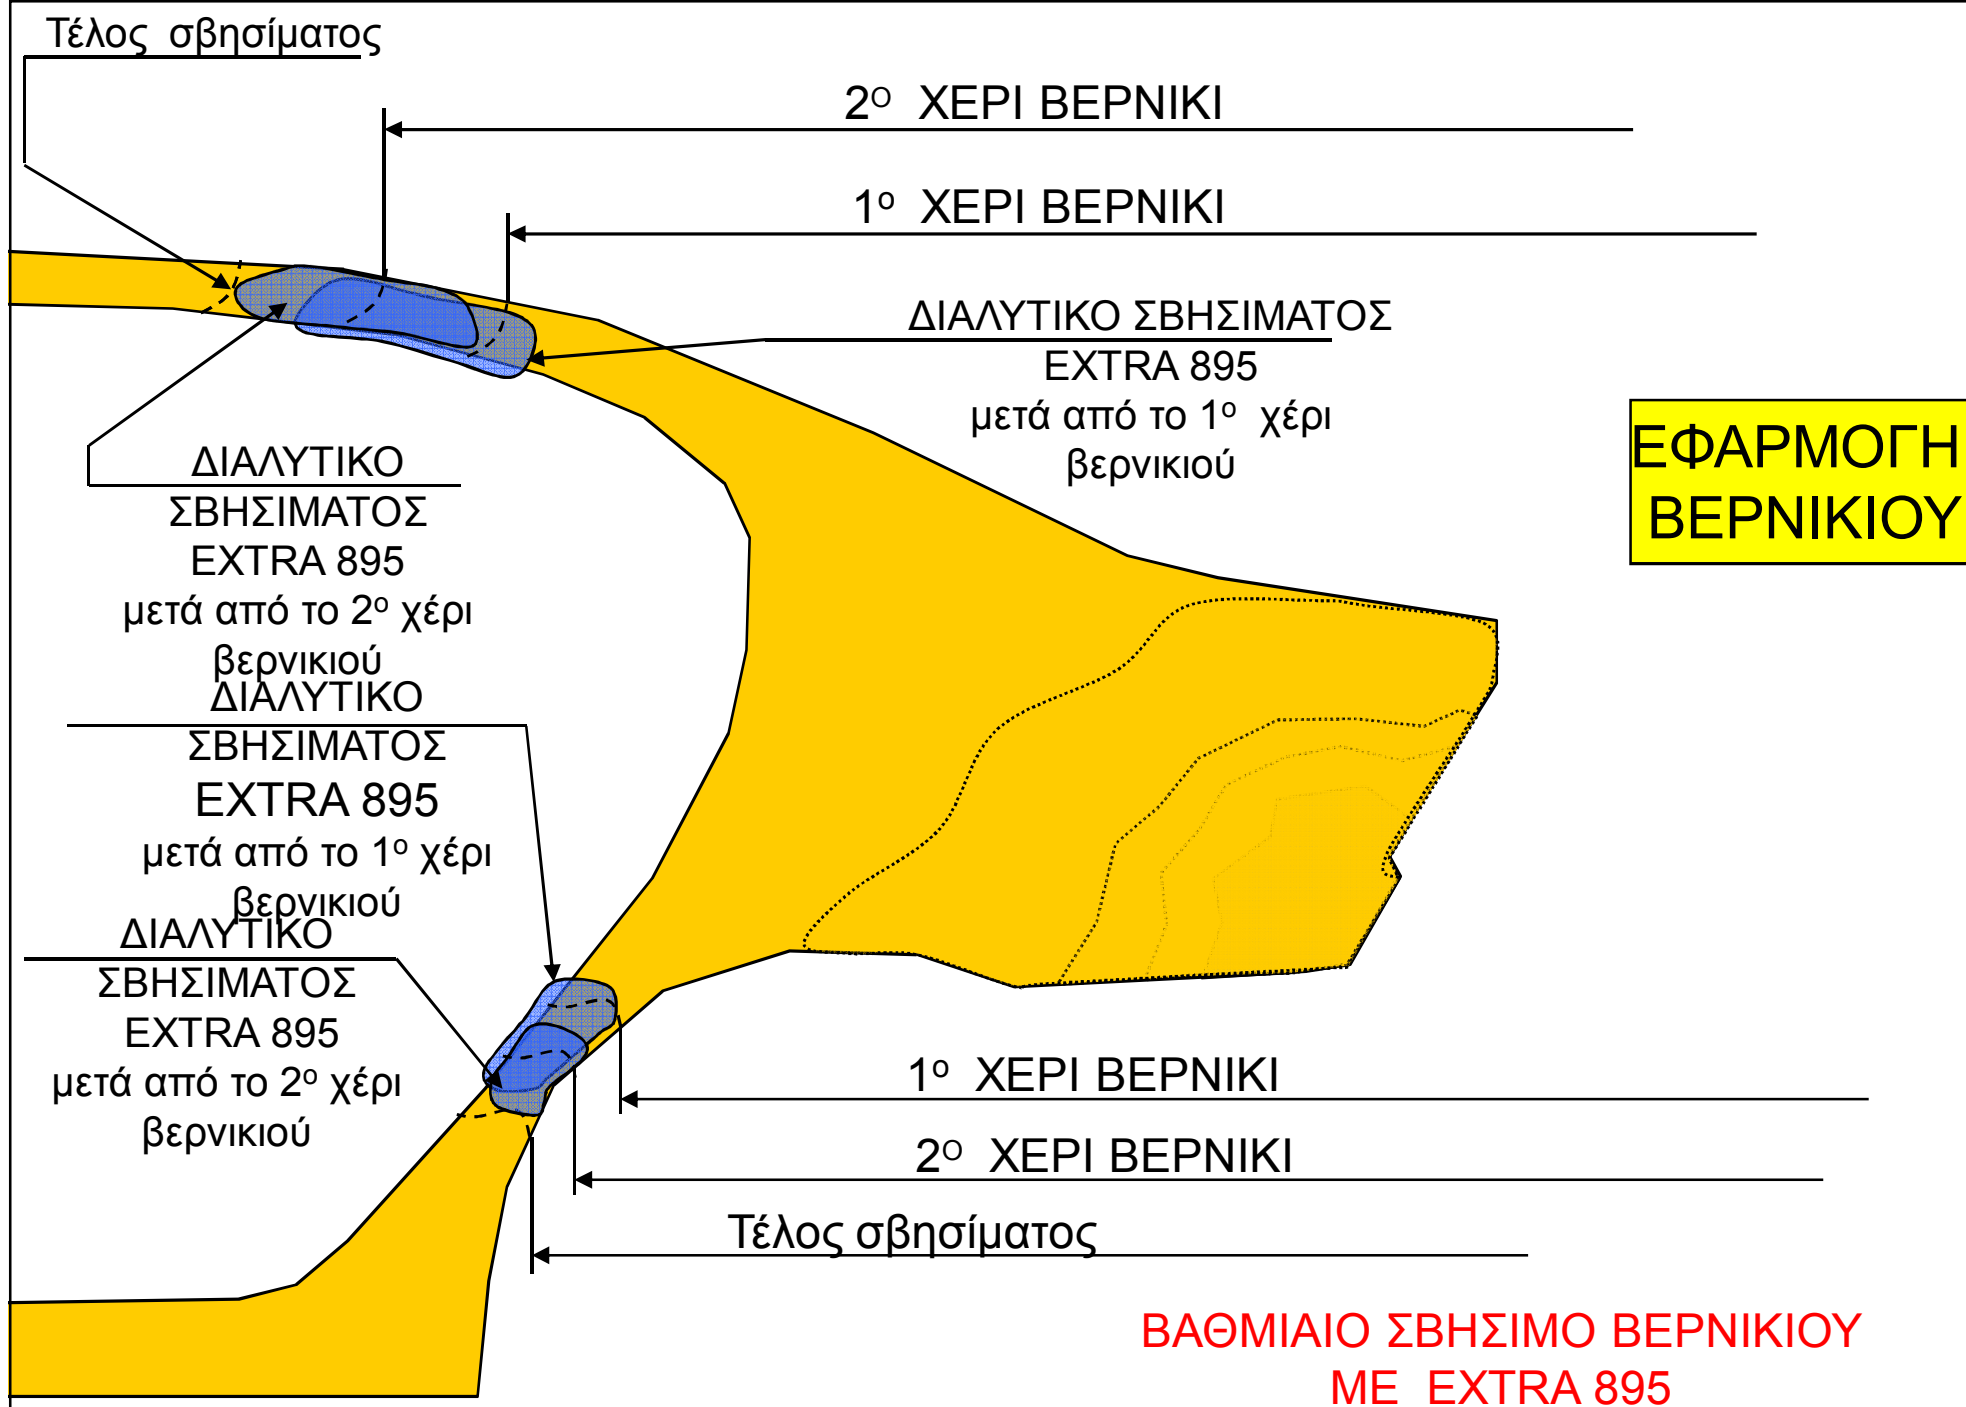

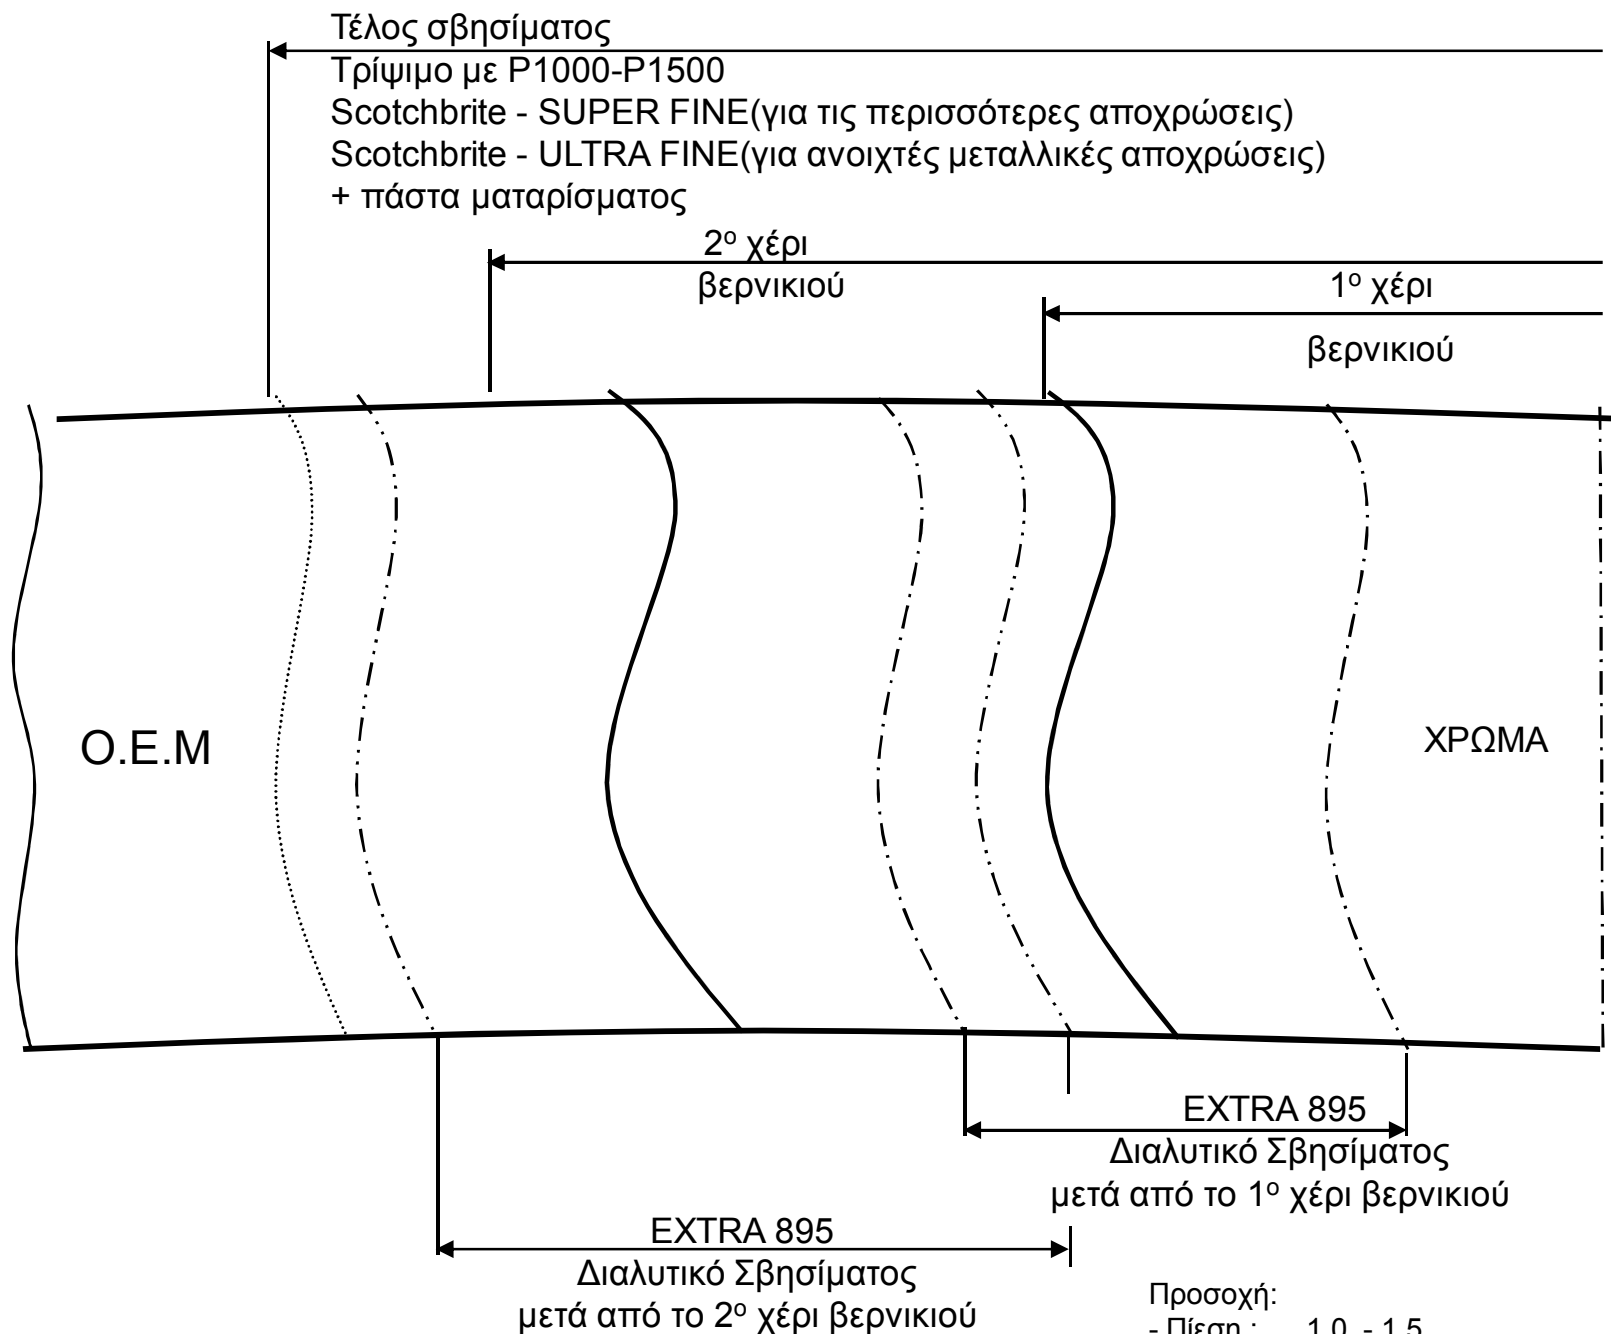

Προσοχή:

- Πίεση : 1,0 - 1,5

- Το διαλυτικό δεν πρέπει να εκτείνεται πέρα από την περιοχή προετοιμασίας.

Τέλος σβησίματος:

Τρίψιμο με P1000-P1500

Scotchbrite - SUPER FINE(για τις περισσότερες αποχρώσεις)

Scotchbrite - ULTRA FINE(για ανοιχτές μεταλλικές αποχρώσεις)

+ πάστα ματαρίσματος

2^ο χέρι
βερνικιού

1^ο χέρι
βερνικιού

O.E.M

ΧΡΩΜΑ

EXTRA 895

Διαλυτικό Σβησίματος
μετά από το 1^ο χέρι βερνικιού

EXTRA 895


Διαλυτικό Σβησίματος
μετά από το 2^ο χέρι βερνικιού

Προσοχή:

- Πίεση : 1,0 - 1,5

- Το διαλυτικό δεν πρέπει να εκτείνεται πέρα από την περιοχή προετοιμασίας.

ΒΑΘΜΙΑΙΟ ΣΒΗΣΙΜΟ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ ΜΕ EXTRA 895

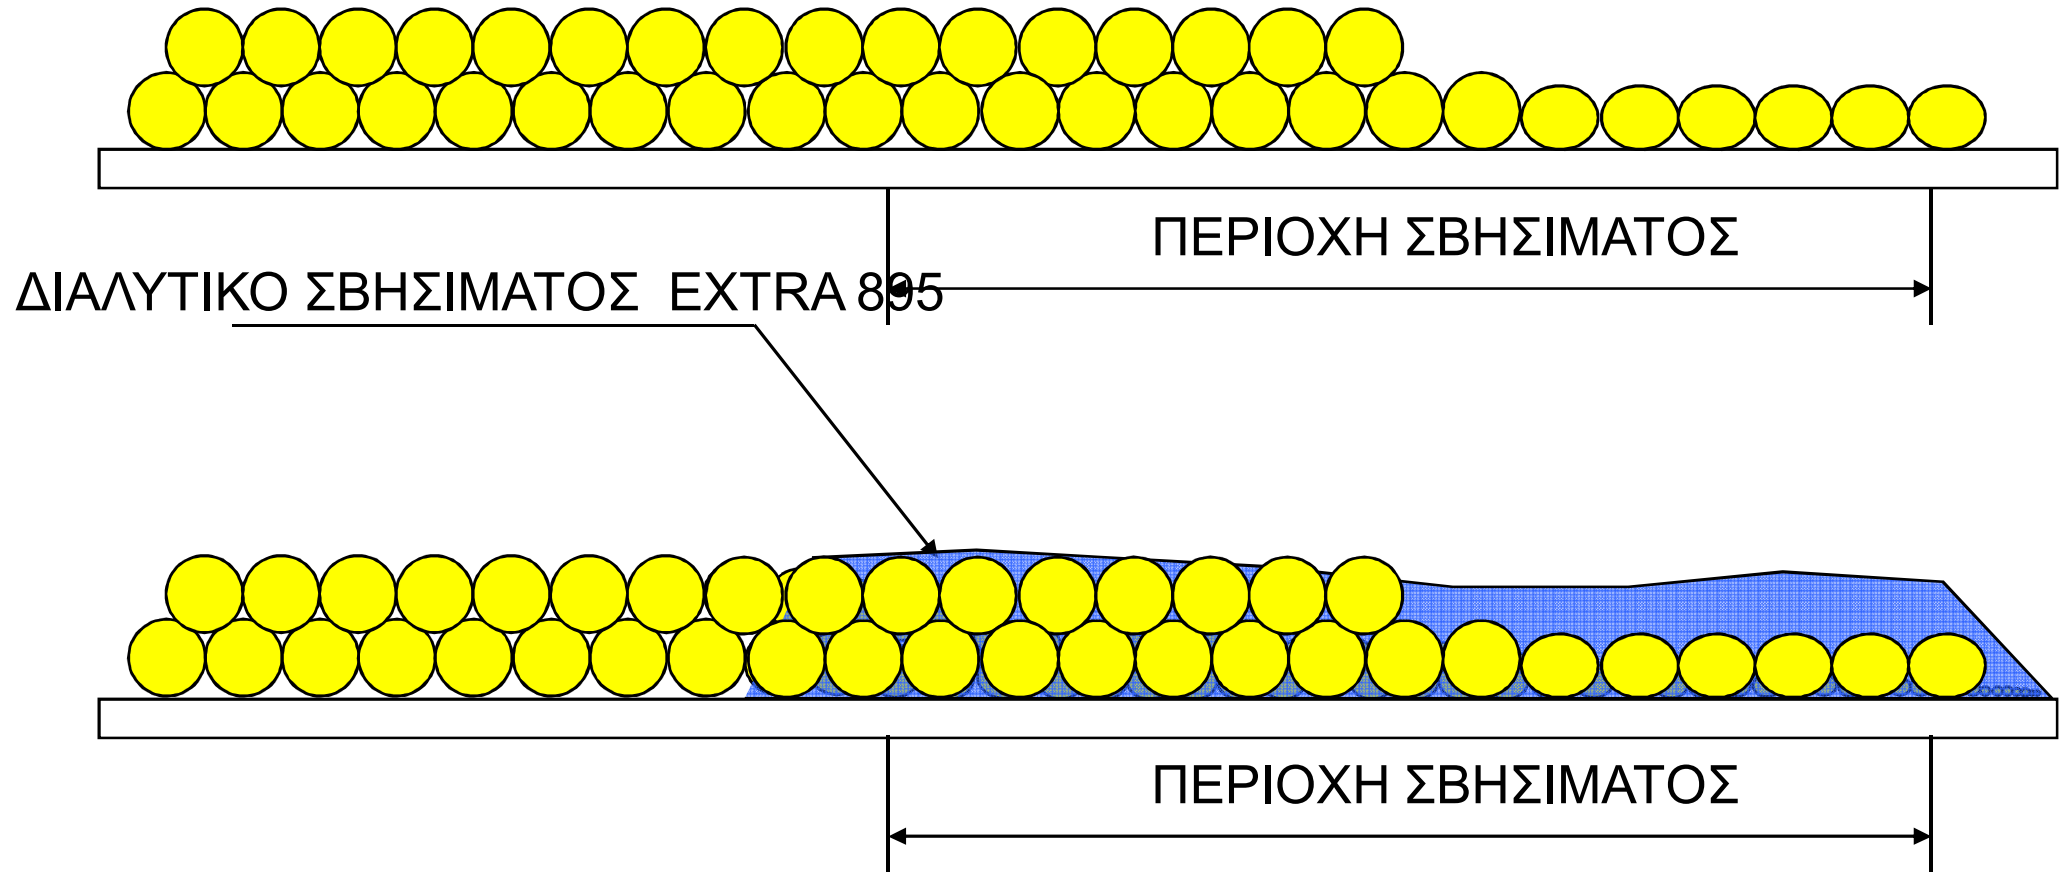

Ευχαριστούμε

