


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣΣΙ

Κατηγορία διάβρωσης C3 M – Στεγνό Πάχος 120 μικρά

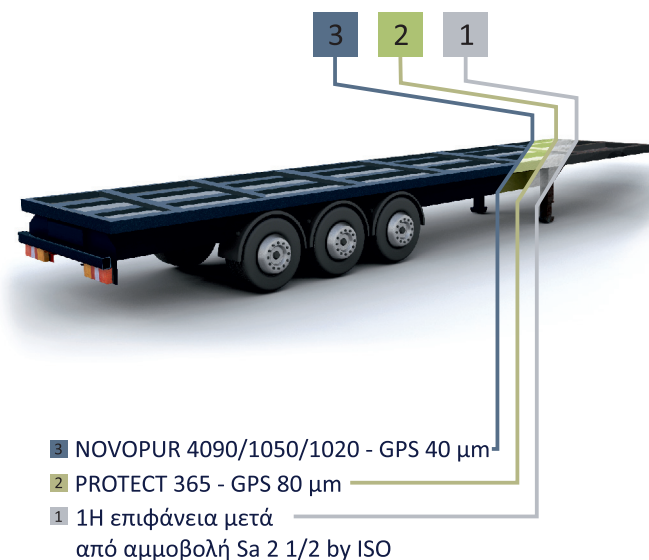

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ

Κατηγορία διάβρωσης C3 M - Στεγνό Πάχος 120 μικρά



ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ NOVOL ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ :

- 2-5 Χρόνια αντισκωριακή προστασία, ανάλογα με το σύστημα
- Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και στις καιρικές μεταβολές
- Υψηλή μηχανική απόδοση και χημική αντοχή των τελικών επιχρισμάτων
- Εξαιρετική καλυπτικότητα με χαμηλή κατανάλωση υλικών
- Σύντομοι χρόνοι στεγνώματος για αποτελεσματική εφαρμογή συστήματος βαφής “υγρό επί υγρού”
- Ο χρωματισμός σε παρόμοια απόχρωση με το τελικό χρώμα του εποξειδικού NOVORUST 2750 μειώνει την κατανάλωση του τελικού χρώματος.
- Χρόνια εμπειρίας σε βιομηχανικά χρώματα και εφαρμογές
- Πιστοποιημένα προϊόντα ανώτερης ποιότητας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΑΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ



INDUSTRIAL
COATING SYSTEMS **NOVOL**

NOVOL Sp. z o.o.
PL 62-052 Komorniki
ul. Żabikowska 7/9
phone (+48) 61 810 98 00

facebook.com/novolPL

[INDUSTRIAL.NOVOL.PL/EN](https://industrial.novol.pl/en)


























ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η NOVOL έχει αναπτύξει ένα σύστημα προϊόντων επαναβαφής αυτοκινήτων για πάνω από 30 χρόνια, με ένα ευρύ φάσμα υλικών και με προηγμένα συστήματα επιλογής χρωμάτων. Αυτή η τεχνολογία συμπληρώνεται από ένα εξειδικευμένο σύστημα βιομηχανικών χρωμάτων και εφαρμογών, ειδικά σχεδιασμένο για την ελαφριά βιομηχανία και ειδικά για βιομηχανίες που εμπλέκονται στην κατασκευή επαγγελματικών οχημάτων, λεωφορείων, αγροτικών μηχανημάτων, μεταλλικών κατασκευών και κατασκευαστικού εξοπλισμού κ.α. Η σειρά **INDUSTRIAL Coating System** αποτελείται από μια πλήρη γκάμα προϊόντων και εφαρμογών, όπως αντισκωριακών ασταριών και τελικών επιχρισμάτων ειδικά σχεδιασμένα για ελαφρά και βαρέα βιομηχανία.







ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΑΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ένα μέρος της Βιομηχανικής σειράς είναι αφιερωμένο στη βαφή εμπορικών και μεταφορικών οχημάτων. Αυτό το τμήμα των συστημάτων βαφής μπορεί να υπερηφανεύεται για τις μοναδικές φυσικές και χημικές ιδιότητές του, για την ανώτερη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες, εκτιθέμενο σε υψηλή μηχανική καταπόνηση. Το Βιομηχανικό σύστημα περιλαμβάνει τεχνολογίες βαφής, για νέα οχήματα και επισκευής αυτών. Η ποιότητα του Βιομηχανικού συστήματος, έχει αποδειχθεί με πολλά πιστοποιητικά από ερευνητικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη.



ΤΡΑΚΤΟΡΕΣ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣΣ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣΣ	ΣΑΣΣΙ	ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ	ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ
Καινούργια επιφάνεια: „υγρό επί υγρού” Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  PROTECT 341 – PROTECT 341 (1K High Build Epoxy Primer) – thickness 40 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 2k) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm	Καινούργια επιφάνεια: „υγρό επί υγρού” Προετοιμασία Επιφάνειας – αμμοβολή Sa 2 ½ NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  PROTECT 360 – PROTECT 360 (Epoxy Primer 2k) – thickness 70 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 4:1) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm	Καινούργια επιφάνεια: „υγρό επί υγρού” Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240/320 NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  PROTECT 341 – PROTECT 341 (1K High Build Epoxy Primer) – thickness 40 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 2k) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm	Καινούργια επιφάνεια: „υγρό επί υγρού” Προετοιμασία Επιφάνειας – αμμοβολή Sa 2 ½ NOVOPUR 1090  PROTECT 360 – PROTECT 360 (Epoxy Primer 4:1) – thickness 50/70 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 4:1) – thickness 45/50 µm	Καινούργια επιφάνεια: „υγρό επί υγρού” Προετοιμασία Επιφάνειας – αμμοβολή Sa 2 ½ NOVOPUR 1090  PROTECT 360 – PROTECT 360 (Epoxy Primer 4:1) – thickness 50/70 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 4:1) – thickness 45/50 µm	Καινούργια επιφάνεια: „υγρό επί υγρού” Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  PROTECT 341 – PROTECT 341 (1K High Build Epoxy Primer) – thickness 40 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 2k) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm	Καινούργια επιφάνεια: „υγρό επί υγρού” PS/ABS/πολυεστερικές επιφάνειες Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  PROTECT 341 – PROTECT 341 (1K High Build Epoxy Primer) – thickness 40 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 2k) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm
Επισκευαζόμενη επιφάνεια: επισκευή με τρίψιμο Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  PROTECT 360 – PROTECT 360 (Epoxy Primer 4:1) – thickness 50/70 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 4:1) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm	Επισκευαζόμενη επιφάνεια: επισκευή με τρίψιμο Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  PROTECT 341 – PROTECT 341 (1K High Build Epoxy Primer) – thickness 40 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 2k) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm	Καινούργια επιφάνεια: „υγρό επί υγρού” Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  PROTECT 360 – PROTECT 360 (Epoxy Primer 4:1) – thickness 50 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 4:1) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm	Καινούργια επιφάνεια: „υγρό επί υγρού” Προετοιμασία Επιφάνειας – αμμοβολή Sa 2 ½  NOVORUST 2090/2070/2050 – NOVORUST 2090/2070/2050 2050 (Direct to metal polyurethane Topcoat) – thickness 100/120 µm	Καινούργια επιφάνεια: „υγρό επί υγρού” Προετοιμασία Επιφάνειας – αμμοβολή Sa 2 ½  NOVORUST 2090/2070/2050 – NOVORUST 2090/2070/2050 (Direct to metal polyurethane Topcoat) – thickness 100/120 µm	Επισκευαζόμενη επιφάνεια: επισκευή με τρίψιμο Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  PROTECT 360 – PROTECT 360 (Epoxy Primer 4:1) – thickness 50/70 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 4:1) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm	Επισκευαζόμενη επιφάνεια: επισκευή με τρίψιμο Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  PROTECT 360 – PROTECT 360 (Epoxy Primer 4:1) – thickness 50/70 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 4:1) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm
Επισκευαζόμενη επιφάνεια: επισκευή με τρίψιμο Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  PROTECT 321 PROTECT 340 – PROTECT 340 (Reactive Primer 1:1) – thickness 10 µm – PROTECT 321 (Acrylic Primer) – thickness 70 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 2k) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm	Επισκευαζόμενη επιφάνεια: επισκευή με τρίψιμο Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  PROTECT 360 – PROTECT 360 (Epoxy Primer 2k) – thickness 50/70 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 4:1) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm	Επισκευαζόμενη επιφάνεια: επισκευή με τρίψιμο Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  PROTECT 360 – PROTECT 360 (Epoxy Primer 4:1) – thickness 50/70 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 4:1) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm	Επισκευαζόμενη επιφάνεια: επισκευή με τρίψιμο Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090  PROTECT 360 – PROTECT 360 (Epoxy Primer 4:1) – thickness 50/70 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 4:1) – thickness 45/50 µm	Επισκευαζόμενη επιφάνεια: επισκευή με τρίψιμο Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090  PROTECT 360 – PROTECT 360 (Epoxy Primer 4:1) – thickness 50/70 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 4:1) – thickness 45/50 µm	Επισκευαζόμενη επιφάνεια: επισκευή με τρίψιμο Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  PROTECT 321 PROTECT 340 – PROTECT 340 (Reactive Primer 1:1) – thickness 10 µm – PROTECT 321 (Acrylic Primer) – thickness 70 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 2k) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm	Επισκευαζόμενη επιφάνεια: επισκευή με τρίψιμο Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  PROTECT 321 PLUS 700 – PLUS 700 (Adhesion increasing agent) – thickness 10 µm – PROTECT 321 (Acrylic Primer) – thickness 70 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 2k) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm

Εφαρμογή χρωματισμένου εποξειδικού ασταριού για να ταιριάζει με την τελική απόχρωση

Επισκευαζόμενη επιφάνεια: επισκευή με τρίψιμο Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  NOVORUST 2750 – NOVORUST 2750 (Pigmented Epoxy Primer 2K 6:1) – thickness 50/70 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 4:1) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm	Επισκευαζόμενη επιφάνεια: επισκευή με τρίψιμο Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  NOVORUST 2750 – NOVORUST 2750 (Pigmented Epoxy Primer 2K 6:1) – thickness 50/70 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 4:1) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm	Επισκευαζόμενη επιφάνεια: επισκευή με τρίψιμο Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  NOVORUST 2750 – NOVORUST 2750 (Pigmented Epoxy Primer 2K 6:1) – thickness 50/70 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 4:1) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm	Επισκευαζόμενη επιφάνεια: επισκευή με τρίψιμο Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  NOVORUST 2750 – NOVORUST 2750 (Pigmented Epoxy Primer 2K 6:1) – thickness 50/70 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 4:1) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm	Επισκευαζόμενη επιφάνεια: επισκευή με τρίψιμο Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  NOVORUST 2750 – NOVORUST 2750 (Pigmented Epoxy Primer 2K 6:1) – thickness 50/70 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 4:1) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm	Επισκευαζόμενη επιφάνεια: επισκευή με τρίψιμο Προετοιμασία Επιφάνειας – τρίψιμο με P240 /320 NOVOPUR 1090 or NOVOCOAT 4590 UHS  NOVORUST 2750 – NOVORUST 2750 (Pigmented Epoxy Primer 2K 6:1) – thickness 50/70 µm – NOVOPUR 1090 (Polyurethane Topcoat 4:1) – thickness 45/50 µm or NOVOCOAT 4590 UHS (Acrylic Topcoat 5:1) – thickness 40/50 µm
---	---	---	---	---	---